

Tehničke karakteristike artikla: NLILDS028W

Panik svetiljka IL 1x3W ERT-LED 8h 230VAC

Wireless spot


Sig.-panik svetiljka SPOT za osvetljenje izlazne putanje, osvetljaj razmaka 6,9m na visina 8m




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto prečnik (mm)	99,00
Neto težina (kg)	0,25
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Vreme autonomije (h)	8
Izvor svetla	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stepen zaštite	IP40
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA Klasa E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

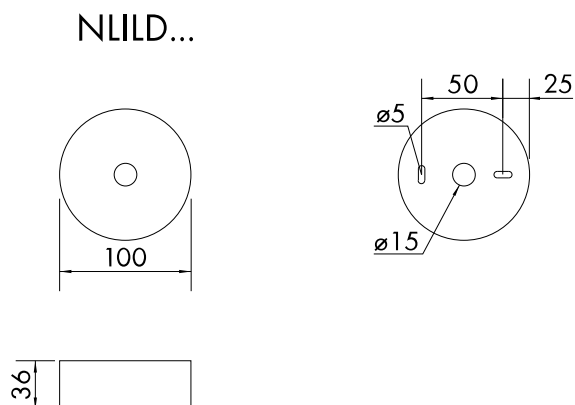

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

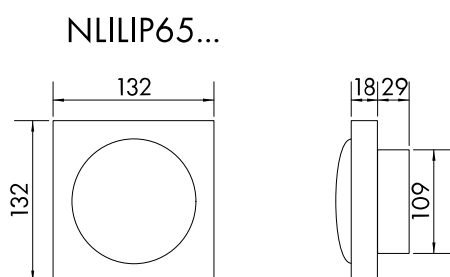

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

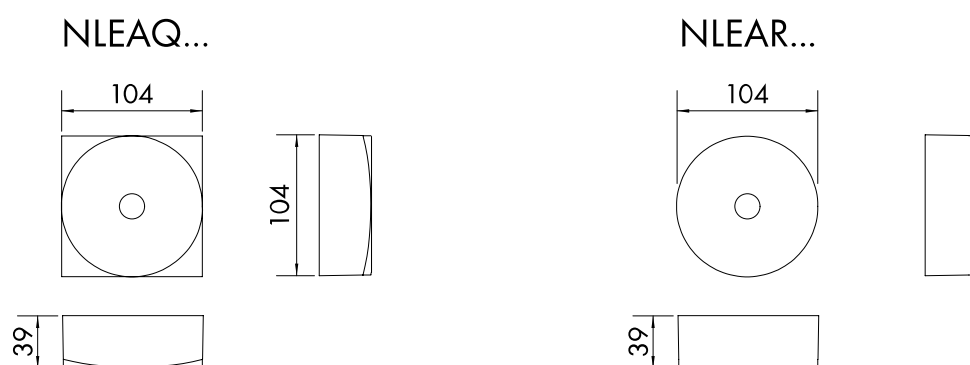

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

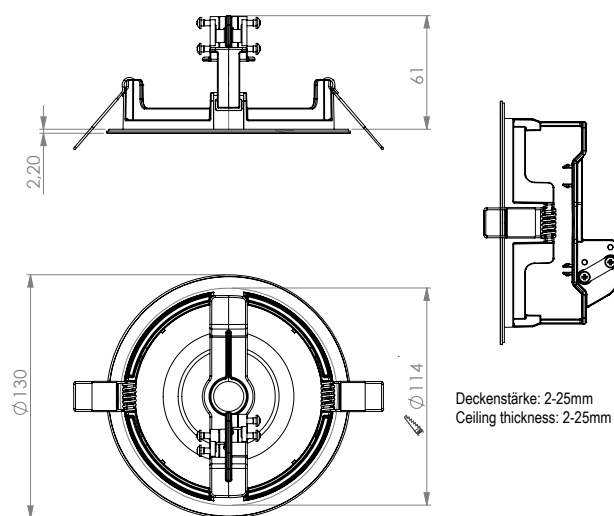


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka IL1x3W ERT-LED 8h 230VAC Wireless spot	NLILDS028W
Sig.-panik svetiljka SPOT za osvetljenje izlazne putanje, osvetljaj razmaka 6,9m na visina 8m	
Dodatni pribor	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svetiljku NLILD	NLILB2
Priključna kutija bela okrugla, cink	NLEAR
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Priključna kutija antracitokrugla, cink	NLEARAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Priključna kutija bela kvadratna, cink	NLEAQ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Priključna kutija antracit kvadratna, cink	NLEAQAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Distancioni prsten NLILD.. Ulaz kabla sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna čelična mreža za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadgradno kućište IP65 bele boje za seriju NLILD	NLILIP65K
Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod.	NLAKKU4820
LPU or LEM module	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Kućište IP65 za IL plafonske svetiljke, crne	
Pogodno za površinsko postavljene plafonjere NLILD ..., uključujući distantnu ploču, otpornu na vandalski test sa otpornošću na udarce prema IK10, otpornost na udar kugle prema DIN 18032	NLILIK10A