

Tehničke karakteristike artikla: NLILEF023S

Panik svet. IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC samost. hodnička ugr.


Sigurnosna panik svetiljka za osvetljenje izlazne putanje, daljina osvetljaja 23,8m na visini 4m



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	95,00
Neto prečnik (mm)	122,00
Neto težina (kg)	0,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stepen zaštite	IP20
Način montaže	Plafonska ugradna
AA Klasa E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

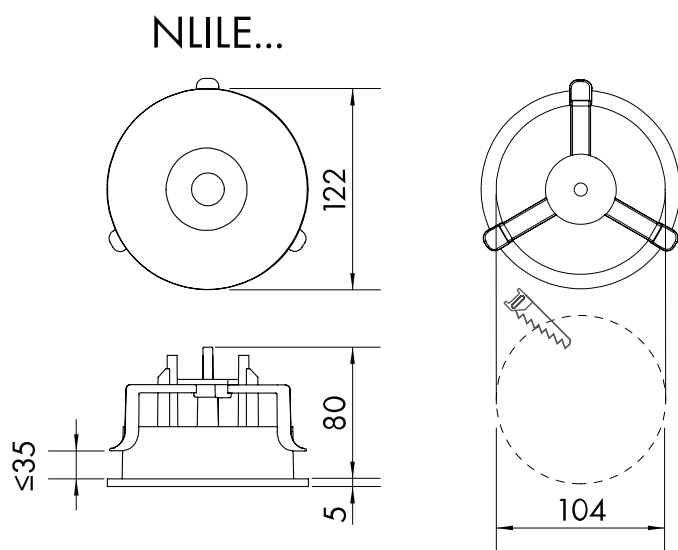

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svet. IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC samost. hodnička ugr.	NLILEF023S
Sigurnosna panik svetiljka za osvetljenje izlazne putanje, daljina osvetljaja 23,8m na visini 4m	
Dodatni pribor	
Alat za lako otvaranje ugradnih svjetiljki tip IL	NLILTOOL
HSS Bi-metal cilindar pila (kruna), promjer 105mm, dubina,	GI63290105
Pleksiglas za zaštitu kugle lxwxh = 190x190x62mm, za IL / EA	NLBALLPLX4
Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	
Zaštitna čelična mreža za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod.	NLAKKU4820
LPU or LEM module	
Uzidno kućište XL 150 za montažu u beton	GTDP870
Uzidno kućište sa prečnikom montaže 0-140mm za ugradnju zvučnika, rasvete maksimalne dubine ugradnje 108mm	
Prednji poklopac za ugradno kućište XL 150 sa min. vlaknima	GTDP874
Poklopac sa mineralnim vlaknima koji obezbeđuju fleksibilnost poklopca prilikom ugradnje sa prečnikom montažnog otvora 0-140mm	