

Tehničke karakteristike artikla: NLILE023S

Panik svet. IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC

samostalna spot ugr


Sig.-panik svetiljka SPOT za osvetljenje izlazne putanje, osvetljaj dužine 10,1 m na visini 12m, MIX i single mod



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	95,00
Neto prečnik (mm)	122,00
Neto težina (kg)	0,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
IP stepen zaštite	IP20
Način montaže	Plafonska ugradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA Klasa E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

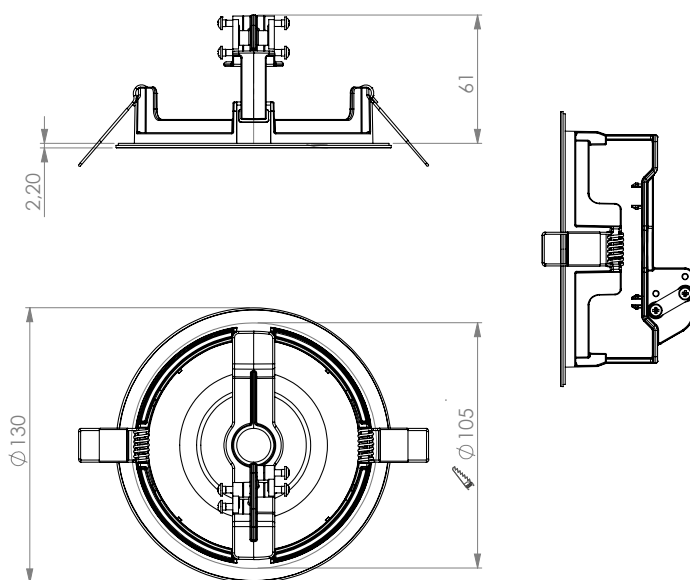

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svet. IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC samostalna spot ugr	NLILES023S
Sig.-panik svetiljka SPOT za osvetljenje izlazne putanje,osvetljaj dužine 10,1 m na visini 12m,MIX i single mod	
Dodatni pribor	
Alat za lako otvaranje ugradnih svjetiljki tip IL	NLILTOOL
HSS Bi-metal cilindar pila (kruna), promjer 105mm, dubina,	GI63290105
Podnožje za beton Ø 170mm sa MZK i klizačem	GTDP422
Pleksiglas za zaštitu kugle lxwxh = 190x190x62mm, za IL / EA	NLBALLPLX4
Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	
Zaštitna čelična mreža za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod.	NLAKKU4820
LPU or LEM module	