

Tehničke karakteristike artikla: NLK4U4035C

Antipanik svetiljka K4 Autotest LED 3h 230VAC univerzalna

raspoznatljivost 27m, univerzalna montaža, komplet piktograma, autotest SC, baterija LiFePO₄, sukladno UN3480,



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	308,00
Neto širina (mm)	233,00
Neto dubina (mm)	35,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Pljosnate svjetiljke
Dizajn	K4
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	sivo
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje prepoznavanja/domet (m)	27
Izvor svetla	LED
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP20
Otpornost na udar	IK06
Način montaže	Stropna ugradna opcija Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Dimensions (mm)

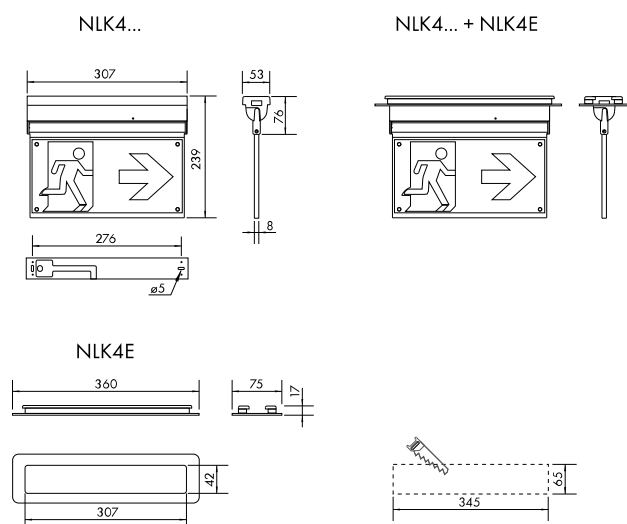


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Antipanic svetiljka K4 Autotest LED 3h 230VAC univerzalna raspoznatljivost 27m, univerzalna montaža, komplet piktograma, autotest SC, baterija LiFePO4, sukladno UN3480,	NLK4U403SC
Dodatni pribor	
Ugradni okvir, sivi, za panic svetljiku Dizajn K4 za montažu u spuštenu plafon	NLK4E
Baterija LiFePO4 3.2V 1.5Ah Za NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, LiFePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480 - UN 3480; NLAKKU321A Litijum jonska baterija	