

Tehničke karakteristike artikla: NLK5UT13SC

Samostalna svetiljka K5, autotest, LED 3h 230VAC univerzalna

LiFePO4 baterija pogodna za niske temperature od -25° do 40°C, uključujući set lepljivih piktograma, domet detekcije: 20m, 190lm



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	350,00
Neto širina (mm)	117,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto težina (kg)	0,70
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Samokontrola niske temperature
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	K5
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela

Tehnički podaci - nastavak


Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	20
Izvor svjetla	LED
Lumen	190
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Snaga (W)	3,50
Baterije (V/Ah)	3,2/3,2 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK08
Način montaže	Stropna ugradna opcija Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

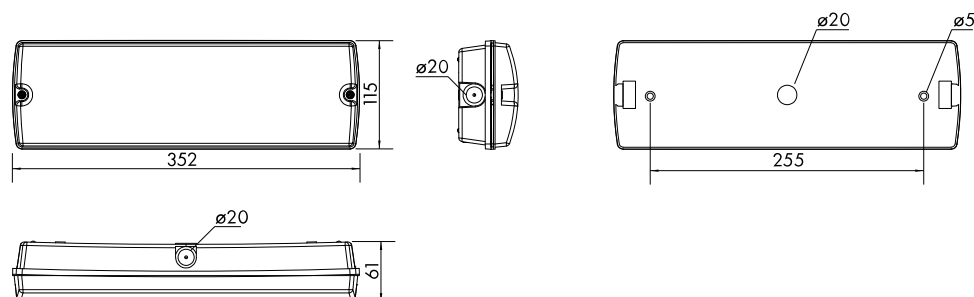

NLK5E...

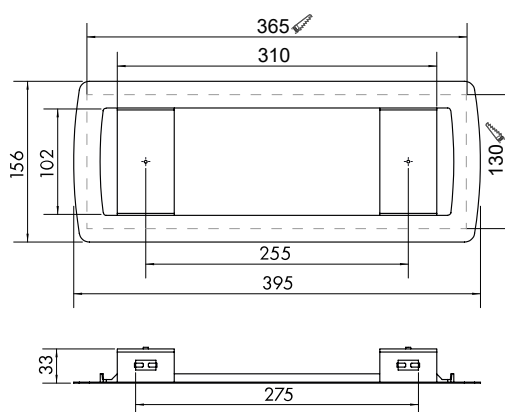

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 3h

					
2,00	2,96	7,38	7,40	7,43	2,96
2,50	3,16	8,09	8,09	8,10	3,16
3,00	3,27	8,60	8,60	8,60	3,26
3,50	3,29	8,97	8,97	8,97	3,29
4,00	3,25	9,22	9,22	9,22	3,24

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Samostalna svetiljka K5, autotest, LED 3h 230VAC univerzalna LiFePO4 baterija pogodna za niske temperature od -25° do 40°C, uključujući set lepljivih piktograma, domet detekcije: 20m, 190lm	NLK5UT13SC
Dodatni pribor	
Viseći znak za panik svetiljke K5 sa piktogramom prema ISO7010 (strelica levo, desno, dole, gore i bela folija za jednostranu upotrebu). Distanca 25m	NLK5H2
Uvučeni ram za panik svetiljku, dizajna K5 Plafonski beli ugradni okvir za montažu Design K5 u gips-kartonski plafon	NLK5E
Opalni difuzor za panik svetiljku serije K5 sa setom piktogramama (strelica levo, desno, gore i dole) prema ISO7010 standardu, vidljivost sa 30m daljine	NLK5OPAL
Viseći znak "aparat za gašenje požara" za anti-panik sv. K5 Dvostrani piktogram za vešanje u skladu sa ISO 7010 (F001), udaljenost gledanja 25m	NLK5H2FIR1
Viseći znak "vatrogasno crevo" za anti-panik sv. K5 Dvostrani piktogram za vešanje u skladu sa ISO 7010 (F002), udaljenost gledanja 25m	NLK5H2FIR2
Komplet piktograma za panik svetiljke tipa K5 prema ISO7010 (strelice: levo, desno, gore, dole), 20m	NLK5P
Litijumska baterija LiFePO4 3,2V 3.2Ah za NLK6U433SC i NLK5UT13SC	NLAKKU3232