

Tehničke karakteristike artikla: NLK6U0235C

Samost. svetiljka K6 Autotest ERT-LED 3h 230VAC

175lm, NiCd 4,8V / 0,9Ah, zamenljivi set sočiva za otvoreni prostor ili hodnik, plafonska i ugradna




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	58,00
Neto prečnik (mm)	123,00
Neto težina (kg)	0,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	K6
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (3W)
Lumen	175

Tehnički podaci - nastavak

Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Snaga (W)	1,9
Baterije (V/Ah)	4,8/0,9 NiCd
IP stepen zaštite	IP20
Otpornost na udar	IK06
Način montaže	Plafonska ugradna Univerzalna Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA5
Proizvođač	Schrack

Dimenzije (mm)

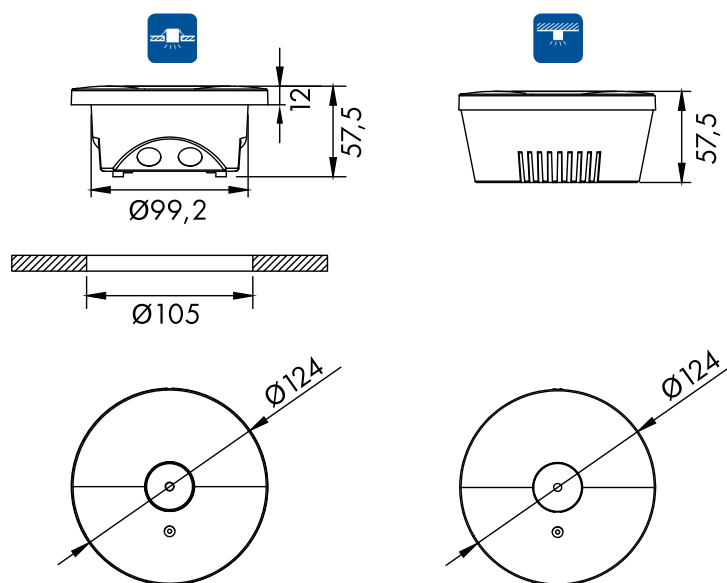

Distance table corridor lens - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	1,87	4,17	7,04	8,92	3,81
2,50	2,09	4,72	8,11	10,47	4,46
3,00	2,24	5,26	9,08	11,89	4,98
3,50	2,28	5,66	9,81	13,2	5,41
4,00	2,15	5,91	10,33	14,23	5,71
5,00	0,76	5,98	10,84	15,7	5,84

Distance table open area lens - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,25	7,85	8,05	7,82	3,09
2,50	3,48	8,59	8,81	8,58	3,33
3,00	3,62	9,18	9,39	9,17	3,48
3,50	3,68	9,61	9,82	9,62	3,55
4,00	3,65	9,94	10,14	9,94	3,53
5,00	3,32	10,2	10,4	10,22	3,22
6,00	2,6	10,02	10,18	10	2,46

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Samost. svetiljka K6 Autotest ERT-LED 3h 230VAC 175lm, NiCd 4,8V / 0,9Ah, zamenljivi set sočiva za otvoreni prostor ili hodnik, plafonska i ugradna	NLK6U023SC
Dodatni pribor	
4 LED zamenska sočiva asimetrično osvetljenje primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
4 LED zamenska sočiva osvetljenje koridora primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED prom. sočiva: osvetljenje hodnika. Visina prostor. >4m Pogodno za anti-panik svetiljke sa sistemom promjenljivih sočiva	NLLSYSH4
4 LED zamenska sočiva okrugla za osvetljavanje kružnih povr primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Promenljiva sočiva: Tačkasto osvetljenje za visoke prostorije Pogodno za svetiljke za hitne slučajeve sa promenljivim sistemom sočiva	NLLSYSS4