


Tehničke karakteristike artikla: NLKBU039--

Panik svetiljka KB ERT-LED 4x1W 230V plafonska

Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm

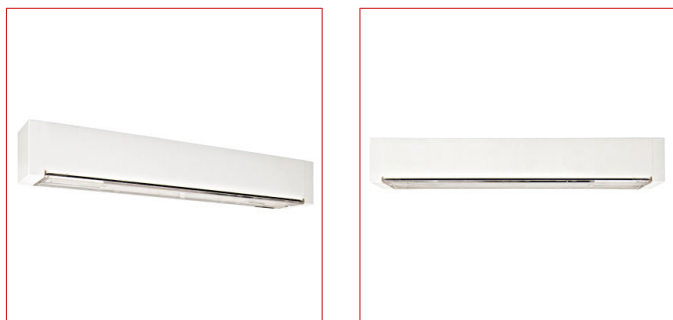



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto težina (kg)	0,70
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	modularna bezbednosna svetiljka
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	Standard
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KB
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Izvor svetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,60
Power max. (W)	4,60
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK05



Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna opcija
	Univerzalna
	Plafonska nadgradna
	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

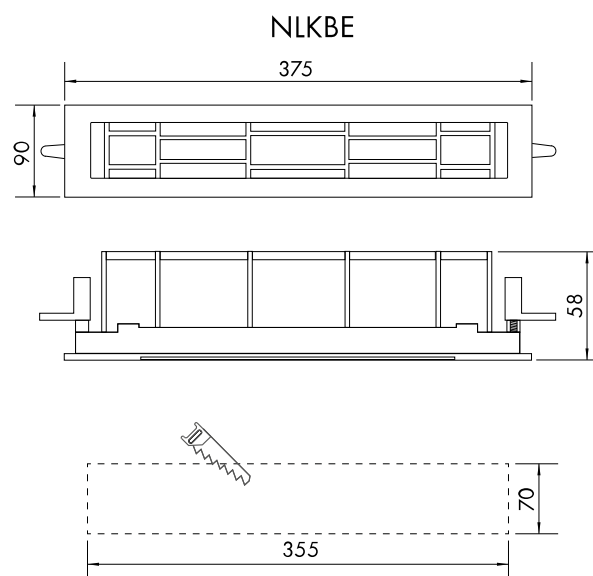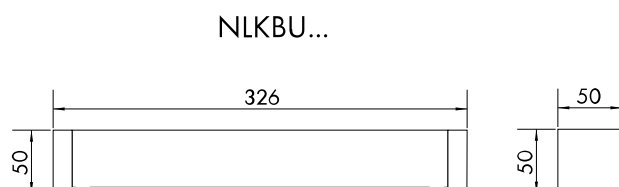

Drilling distances (mm)

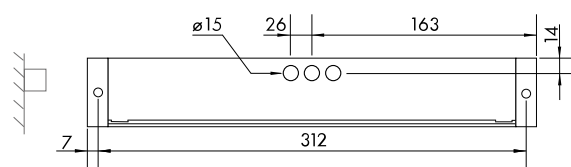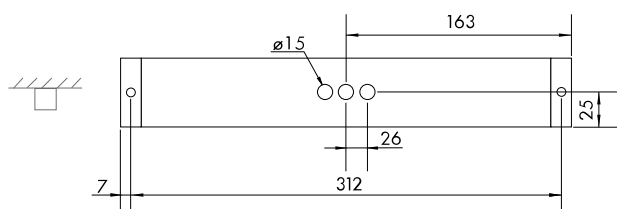


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM

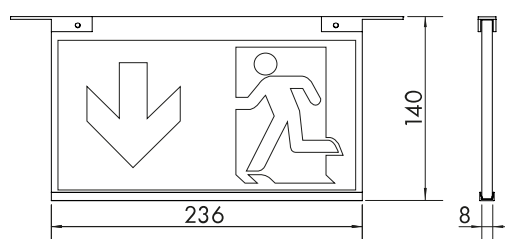

NLKBK



Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka KB ERT-LED 4x1W 230V plafonska	NLKBU039
Modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm	
Dodatni pribor	
Ploča za svetiljku KB, komplet 4 piktograma, 22m	NLKBM
Ploča za svetiljku KB, komplet 4 piktograma, 30m	NLKBG
Ploča za svetiljku KB, komplet 4 piktograma, 14m	NLKBK

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Zaštita od kiše za svetiljku Dizajn KB, pleksiglas	NLKBRD
Okvir za ugradnju u plafon za svetiljku tip KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Kućište za ugradnju u beton za svetiljke tipa KB	NLKBBE
Paralelni zidni nosač za svetiljku tipa KB	NLAWW008
Par cevnih nosača 500mm beli, mont. na plafon, ožičeni	NL2DS
Par cevnih nosača DESIGN, 500mm, beli, ožičeni (nije IP65)	NL2DW
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4
4 LED zamenska sočiva osvetljenje koridora primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED zamenska sočiva okrugla za osvetljavanje kružnih povr primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Promenljiva sočiva: Tačkasto osvetljenje za visoke prostorije Pogodno za svetiljke za hitne slučajeve sa promenljivim sistemom sočiva	NLLSYSS4
4 LED prom. sočiva: osvetljenje hodnika. Visina prostor. >4m Pogodno za anti-panik svetiljke sa sistemom promenljivih sočiva	NLLSYSH4
4 LED zamenska sočiva asimetrično osvetljenje primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4