

Tehničke karakteristike artikla: NLKBU539CC

Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount

with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 520lm





Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto težina (kg)	0,71
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	modularna bezbednosna svetiljka
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	24V Core24 sa nadzorom - centralno prebacivanje
Verzija	Plastične svetiljke Pljosnate svetiljke
Dizajn	KB
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Izvor svetla	ERT-LED (4W)



Tehnički podaci - nastavak

Lumen	520
Opseg napona (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK05
Način montaže	Stropna ugradna opcija Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

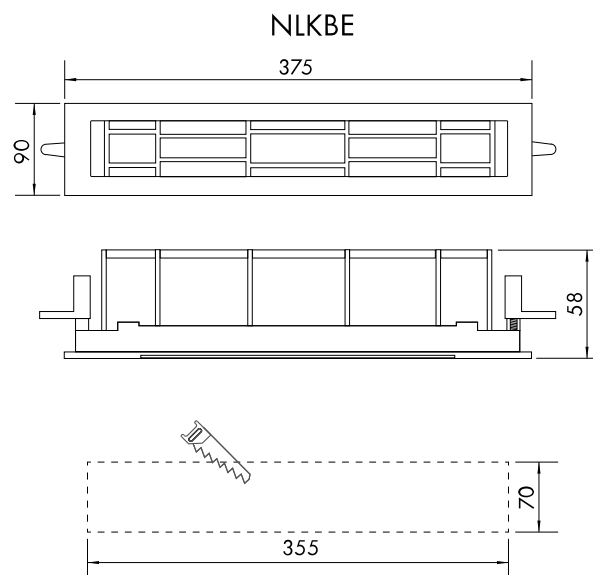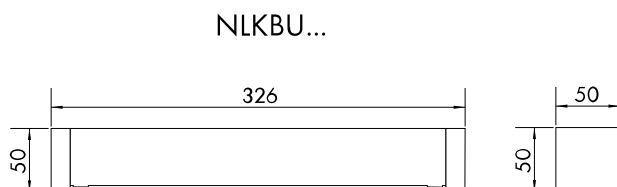


Bohrabstände (mm)

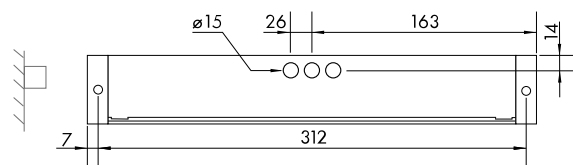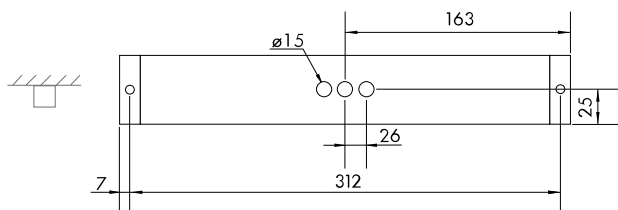


Abmessungen (mm) optionale Piktogrammscheiben


NLKBG

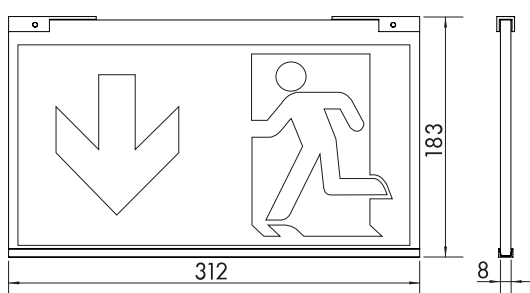

NLKBM

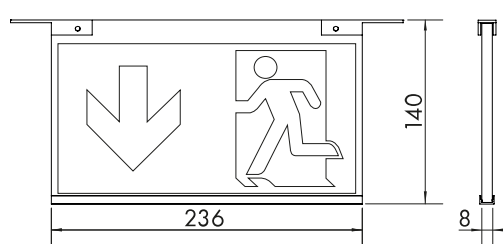

NLKBK

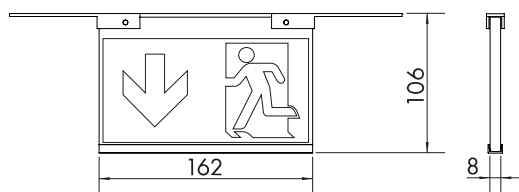

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,00	6,25	13,79	11,12	8,60
2,50	2,50	7,35	16,44	12,82	9,32
3,00	3,00	8,34	18,85	14,34	9,86
3,50	3,50	9,10	21,08	15,61	10,23
4,00	4,00	9,75	23,13	16,74	10,52
5,00	5,00	10,89	26,59	18,52	10,87
6,00	6,00	5,93	26,12	16,40	10,74
7,00	7,00	4,02	25,72	14,54	10,05

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,50	17,58	17,58	17,58	5,50
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,29	9,62	7,50	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,80	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Emergency luminaire KB 4x1W ERTLED CC24 24V, universal mount with supervision - centrally switchable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, NLKBU539CC 30m, 520lm	
Dodatni pribor	
Ploča za svjetiljku KB, komplet 4 piktograma, 22m	NLKBM
Ploča za svjetiljku KB, komplet 4 piktograma, 30m	NLKBG
Ploča za svjetiljku KB, komplet 4 piktograma, 14m	NLKBK
Zaštita od kiše za svjetiljku Dizajn KB, pleksiglas	NLKBRD
Okvir za ugradnju u plafon za svjetiljku tip KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Kučiste za ugradnju u beton za svjetiljke tipa KB	NLKBBE
Paralelni zidni nosač za svjetiljku tipa KB	NLAWW008
Par cevnih nosača 500mm beli, mont. na plafon, ožičeni	NL2DS
Par cevnih nosača DESIGN, 500mm, beli, ožičeni (nije IP65)	NL2DW
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4
4 LED zamenska sočiva osvetljenje koridora primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED zamenska sočiva okrugla za osvetljavanje kružnih povr primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Promenljiva sočiva: Tačkasto osvetljenje za visoke prostorije Pogodno za svjetiljke za hitne slučajeve sa promenljivim sistemom sočiva	NLLSYSS4
4 LED prom. sočiva: osvetljenje hodnika. Visina prostor. >4m Pogodno za anti-panik svjetiljke sa sistemom promenljivih sočiva	NLLSYSH4
4 LED zamenska sočiva asimetrično osvetljenje primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4