

Tehničke karakteristike artikla: NLKCDP001S

Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil.

Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto visina (mm)	108,00
Neto težina (kg)	1,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)

Tehnički podaci - nastavak

Lumen	1h: 300;3h: 150
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP40
Način montaže	Plafonska nadgradna
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCD...

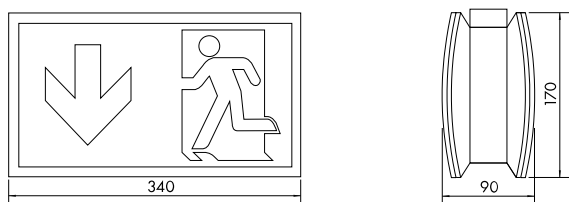

Bohrabstände (mm)

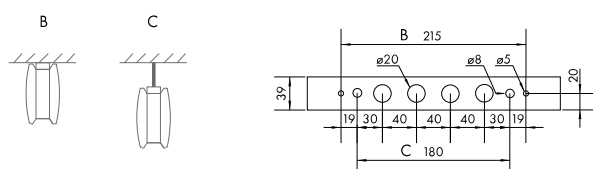


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Self-contained luminaire KC self-contr. LED 3h 230V AC ceil. Setting options 1 h/3 h, viewing distance: 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKCDP001S
Dodatni pribor	
Zidni nosač beli za KC seriju	NLAWWKC
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod. LPU or LEM module	NLAKKU4820
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCIPIKTRU