

Tehničke karakteristike artikla: NLKCDP003W

Sigur. svet. KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC, plafonska

viewing distance: 30m



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto visina (mm)	108,00
Neto težina (kg)	1,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	150
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stepen zaštite	IP40
Način montaže	Plafonska nadgradna
AA Klasa E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač

Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...

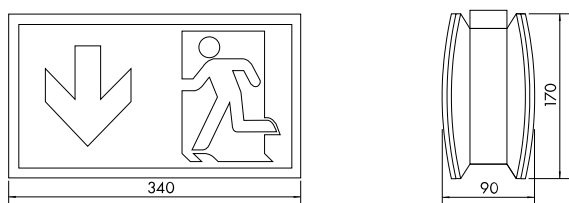

Drilling distances (mm)

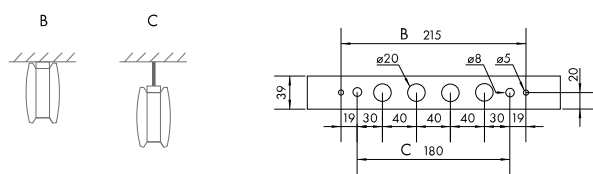


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigur. svet. KC Wireless sa aku.bat LED 3h 230VAC, plafonska viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Dodatni pribor	
Zidni nosač beli za KC seriju	NLAWWKC
Napajanje 12V 0,8Ah za Bus kontrolu svetiljki, bežični	NLAKKU1208
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU