


Tehničke karakteristike artikla: NLKCDZ403S

Modul za hitno osvetljenje za NLKCD autotest 3h

Kompletan zamenski umetak za brzu nadogradnju 8V LL na LED, Autotest verzija sa visokokvalitetnom LiFePO4 baterijom, podesiva na 1h/3h/8h

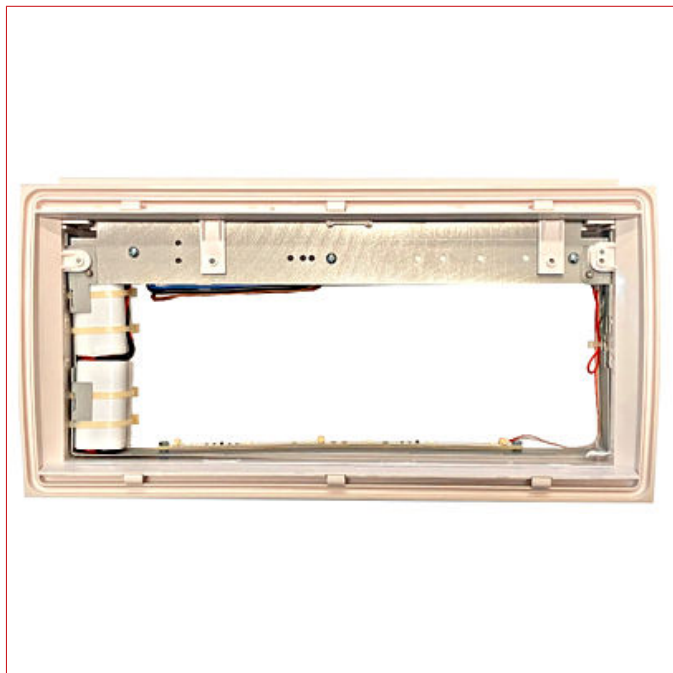

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	305,00
Neto visina (mm)	135,00
Neto dubina (mm)	50,00
Neto težina (kg)	0,60
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Pribor
Dizajn	KC
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	190
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Otpornost na udar	≥ IK03

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Modul za hitno osvetljenje za NLKCD autotest 3h Kompletan zamenski umetak za brzu nadogradnju 8V LL na LED, Autotest verzija sa visokokvalitetnom LiFePO4 baterijom, podesiva NLKCDZ403S na 1h/3h/8h	
Dodatni pribor	
Set 2 aku. LiFePO4 3,2V 1,6Ah za svetiljke bez LEO ili LPK LiFePO4-Lit.-gvož. fosfat baterija, UN3480: Lit.-jon. bat.	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV