

Tehničke karakteristike artikla: NLKCWP003W

Sigur. svetiljka KC LED 3h 230V AC Wireless kontrola, zidna

znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m




Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	357,00
Neto širina (mm)	176,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	150
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Zidna svetiljka
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

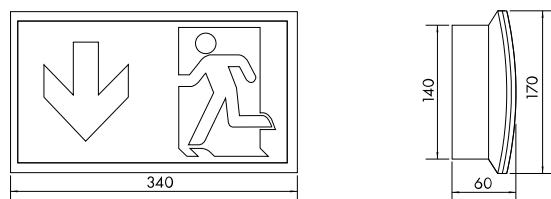

Drilling distances (mm)

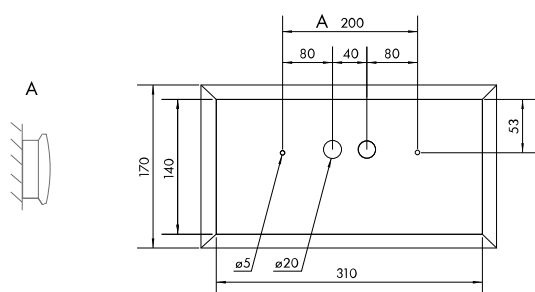

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	6,77	6,83	6,88	2,75
2,50	2,88	7,34	7,43	7,51	2,88
3,00	2,80	7,81	7,87	7,93	2,90
3,50	2,73	8,14	8,16	8,19	2,83
4,00	2,50	7,99	8,19	8,35	2,70

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigur. svetiljka KC LED 3h 230V AC Wireless kontrola, zidna znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, raspoznatljivost: 30m	NLKCWP003W
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Ugradni ram za sigurnosne svetiljke KC	NLK CER00
Zaptivka IP65 za KC svetiljke	NLK CIP65
Prizmatični poklopac sa visećim piktogramom za svetiljku KC	NLKCH
Prizmatični poklopac za sigurnosnu svetiljku KC	NLK CPR
Napajanje 12V 0,8Ah za Bus kontrolu svetiljki, bežični	NLAKKU1208
Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLK C PIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLK C PIKT LU
Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLK C PIKT RO
Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLK C PIKT RU