

Tehničke karakteristike artikla: NLKCWP403W

# Panik svetiljka KC Wi Fi Control LED 3h 230V AC

Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža; nužna sigurnosna svjetiljka za stropnu nadgradnu montažu, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



## Tehnički podaci


|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto dužina (mm)                       | 340,00                                                                                       |
| Neto širina (mm)                       | 170,00                                                                                       |
| Neto visina (mm)                       | 60,00                                                                                        |
| Neto težina (kg)                       | 0,90                                                                                         |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | anti-panik svetiljka                                                                         |
| VB-CPS                                 | Sa sopstvenom baterijom                                                                      |
| Funkcija                               | Wireless kontrola Professional                                                               |
| Verzija                                | Plastične svetiljke                                                                          |
| Dizajn                                 | KC                                                                                           |
| Bezhalogeni                            | Bez halogeno plastično kućište                                                               |
| Opis boje                              | RAL 9003 (bela)                                                                              |
| Pictogram                              | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010 |

## Tehnički podaci - nastavak


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Područje prepoznavanja/domet (m) | 30                |
| Vreme autonomije (h)             | 3                 |
| Izvor svetla                     | LED (3W)          |
| Lumen                            | 180               |
| Opseg napona (V)                 | 230V AC 50Hz ±20% |
| Power maintained mode (W)        | 4,30              |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,70              |
| Power max. (W)                   | 5,30              |
| Baterije (V/Ah)                  | 2x3,2/1,2 LiFePO4 |
| IP stepen zaštite                | IP54              |
| Otpornost na udar                | IK06              |
| Način montaže                    | Montaža na zid    |
| Min. temperatura okoline (°C)    | -5                |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 40                |
| AA Klasa E 8101                  | AA4               |
| Proizvođač                       | Schrack           |

## Dimensions (mm)

NLKCW...

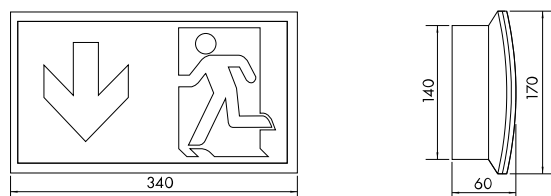

## Dimensions (mm)

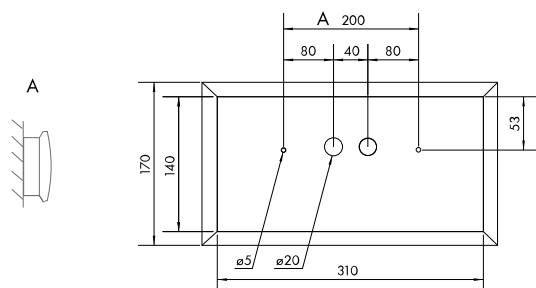

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 2,66                                                                              | 6,70                                                                              | 6,75                                                                              | 6,79                                                                                | 2,71                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,84                                                                              | 7,28                                                                              | 7,35                                                                              | 7,42                                                                                | 2,85                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,79                                                                              | 7,75                                                                              | 7,80                                                                              | 7,85                                                                                | 2,91                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,72                                                                              | 8,08                                                                              | 8,10                                                                              | 8,12                                                                                | 2,85                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,53                                                                              | 7,98                                                                              | 8,14                                                                              | 8,28                                                                                | 2,69                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,15                                                                              | 7,73                                                                              | 7,94                                                                              | 8,14                                                                                | 2,08                                                                                |

### Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                     | Kat. broj  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Panik svetiljka KC Wi Fi Control LED 3h 230V AC                                                                                                                          |            |
| Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža; nužna sigurnosna svjetiljka za stropnu nadgradnu montažu, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija | NLKCWP403W |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                    |            |
| Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi                                                                                                                               | NLKCRD     |
| Kučiste za montažu KC u beton                                                                                                                                            | NLKCBERO   |
| Ugradni ram za sigurnosne svetiljke KC<br>Required ceiling cut out: 320 x 150 mm                                                                                         | NLKCER00   |
| Zaptivka IP65 za KC svetiljke                                                                                                                                            | NLKCIP65   |
| Prizmatični poklopac sa visećim piktogramom za svetiljku KC                                                                                                              | NLKCH      |
| Prizmatični poklopac za sigurnosnu svetiljku KC                                                                                                                          | NLKCPR     |
| Set od 2 bat. 3.2V 1.5Ah LiFePO4 bež. kontrol. Svet. sa LEO<br>LiFePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija                     | NLAKKU321L |
| Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX                                                                                                                            | NLBALL2    |
| Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                 | NLKCPIKTLO |
| Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                 | NLKCPIKTLU |
| Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                | NLKCPIKTRO |
| Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC<br>viewing distance: 30m                                                                                                | NLKCPIKTRU |
|                                                                                                                                                                          | NLTESTSC2  |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                             | NLTEST2COV |