

Tehničke karakteristike artikla: NLKCWP408W

Panik svetiljka KC Wi Fi Control LED 8h 230V AC

Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	170,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Vreme autonomije (h)	8
Izvor svetla	LED (3W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Baterije (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP54
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

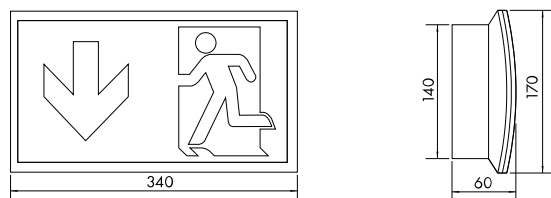

Dimensions (mm)

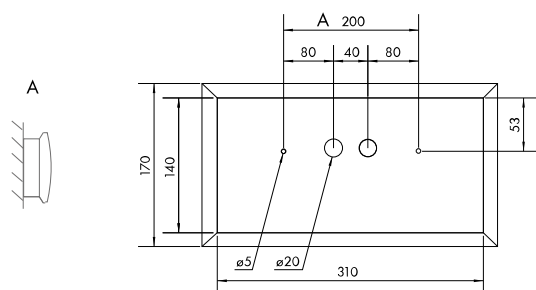

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,42	4,36	4,38	4,39	1,48
2,50	1,16	4,24	4,35	4,47	1,21
3,00	0,69	4,00	4,10	4,21	0,63

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka KC Wi Fi Control LED 8h 230V AC	NLKCWP408W
Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kučiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Ugradni ram za sigurnosne svetiljke KC	NLKCER00
Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	
Zaptivka IP65 za KC svetiljke	NLKCI65
Prizmatični poklopac sa visećim piktogramom za svetiljku KC	NLKCH
Bat. 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za samodrž. LED svet. KSC,KMB i ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	
Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
I x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTLO
viewing distance: 30m	
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTLU
viewing distance: 30m	
Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTRO
viewing distance: 30m	
Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC	NLKCPIKTRU
viewing distance: 30m	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2	NLTEST2COV
39	