

Tehničke karakteristike artikla: NLKCWP431S

Panik svet. KC autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, zidna mont.

Znak izlaza: zidna nadgradna montaža, sigurnosna svetiljka: plafonska montaža, 1h/3h
podesivo, vidljivost: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto težina (kg)	0,80
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Kombinovana svetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacionog puta anti-panik svetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena

Tehnički podaci - nastavak


Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP54
Otpornost na udar	$\geq IK03$
Način montaže	Stropna ugradna opcija Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

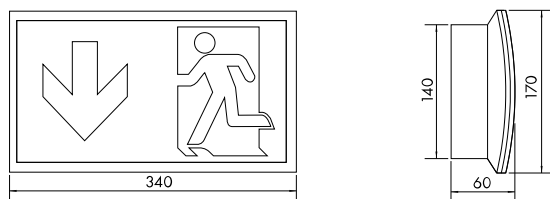

Bohrabstände (mm)

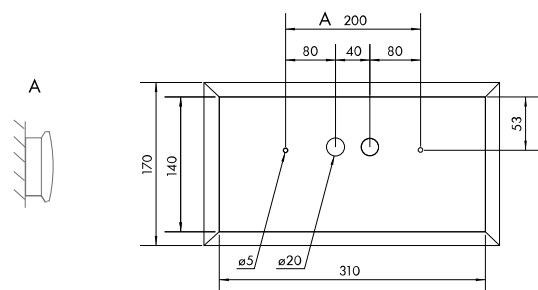

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svet. KC autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC, zidna mont.	
Znak izlaza: zidna nadgradna montaža, sigurnosna svetiljka: plafonska montaža, 1h/3h podesivo, vidljivost: 30m, 1h: 520lm; 3h: NLKCWP431S 520lm	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Ugradni ram za sigurnosne svetiljke KC	NLKCER00
Zaptivka IP65 za KC svetiljke	NLKCIP65
Prizmatični poklopac sa visećim piktogramom za svetiljku KC	NLKCH
Prizmatični poklopac za sigurnosnu svetiljku KC	NLKCPR
Bat. 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za samodrž. LED svet. KSC,KMB i ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	
Zaštitna rešetka za serije KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za svetiljke dizajn KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTUR