


Tehničke karakteristike artikla: NLKDU003SC

Sigurn. svet. KD Autotest LED/3W/3h 230VAC mont. univerzalna

Universal mounting, 1 h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1 h: 300lm; 3h: 150lm

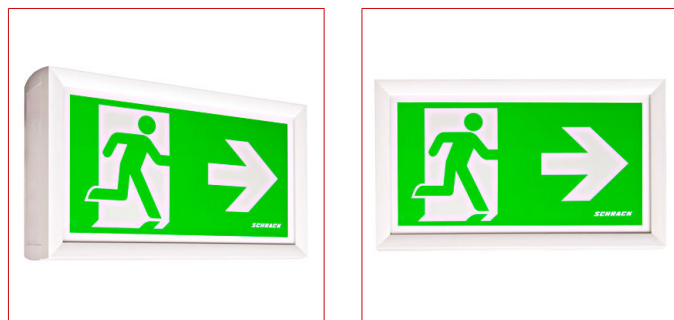

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	155,00
Neto težina (kg)	0,70
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KD
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 150
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
AA Klasa E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

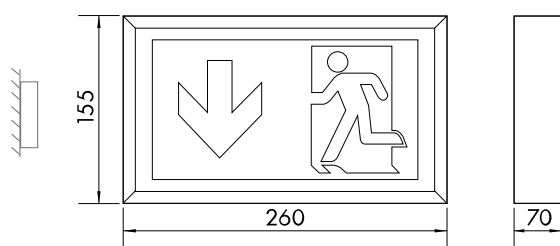

NLKDU...

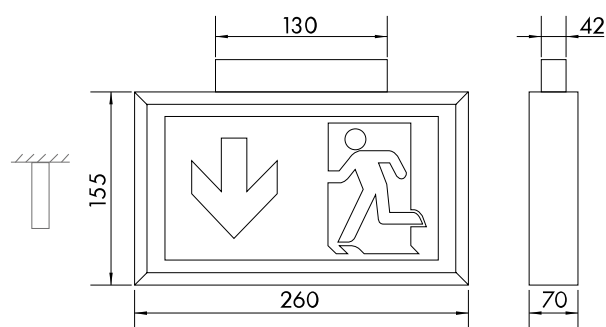

Drilling distances (mm)

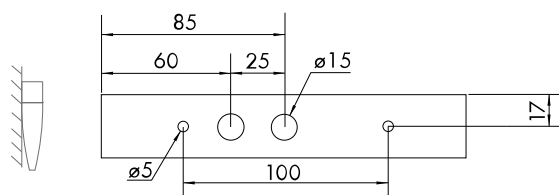
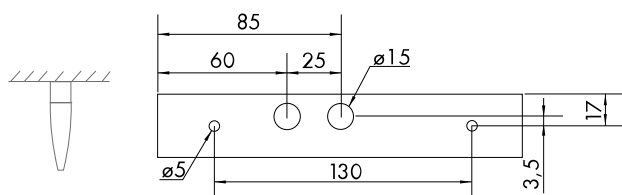


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigurn. svet. KD Autotest LED/3W/3h 230VAC mont. univerzalna Universal mounting, 1h/3h adjustable, viewing distance: 22m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKDU003SC
Dodatni pribor	
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod. LPU or LEM module	NLAKKU4820
Par cevnih nosača 500mm beli, mont. na plafon, ožičeni	NL2DS
Par cevnih nosača DESIGN, 500mm, beli, ožičeni (nije IP65)	NL2DW
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zaštitna rešetka za serije KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovesanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovesanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4