


Tehničke karakteristike artikla: NLKDU003WL

Sigurn. svet. KD LED 3h 230V AC Wireless, univerz. montaža

viewing distance: 22m

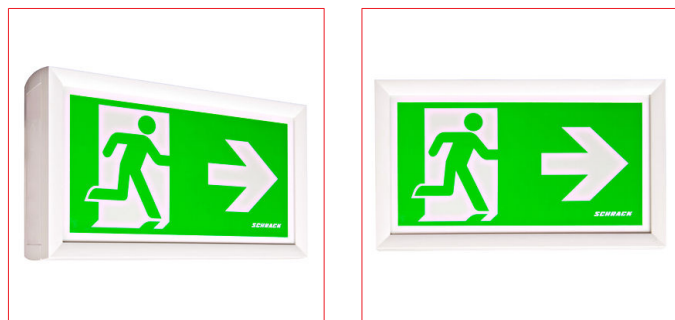

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	155,00
Neto težina (kg)	0,70
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KD
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	HP-LED (3W)
Lumen	150
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
AA Klasa E 8101	AA4


Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač


Schrack

Dimensions (mm)

NLKDU...

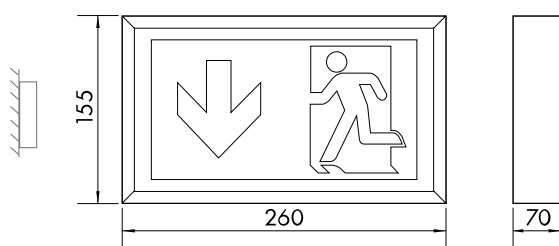

NLKDU...

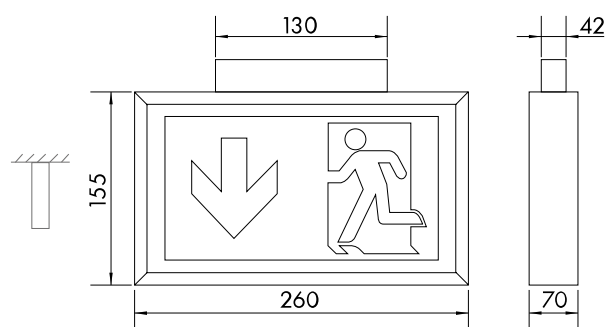

Drilling distances (mm)

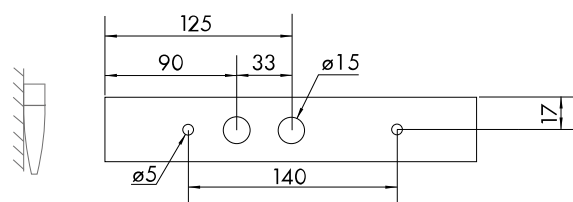
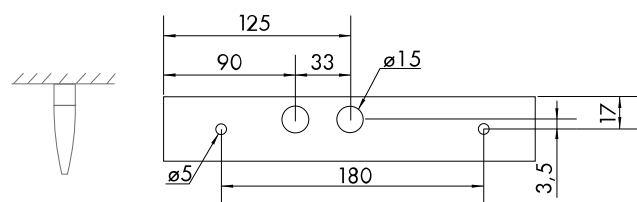


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigurn. svet. KD LED 3h 230V AC Wireless, univerz. montaža viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Dodatni pribor	
Napajanje 12V 0,8Ah za Bus kontrolu svetiljki, bežični	NLAKKU1208
Par cevnih nosača 500mm beli, mont. na plafon, ožičeni	NL2DS
Par cevnih nosača DESIGN, 500mm, beli, ožičeni (nije IP65)	NL2DW
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zaštitna rešetka za serije KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4