

Tehničke karakteristike artikla: NLKMB509CC

Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount.

White, with supervision - centrally switchable, 220lm



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto težina (kg)	0,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	24V Core24 sa nadzorom - centralno prebacivanje
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KMB
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela
Izvor svetla	LED (2W)
Lumen	220
Opseg napona (V)	24V AC

Tehnički podaci - nastavak

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
IP stepen zaštite	IP54
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Univerzalna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

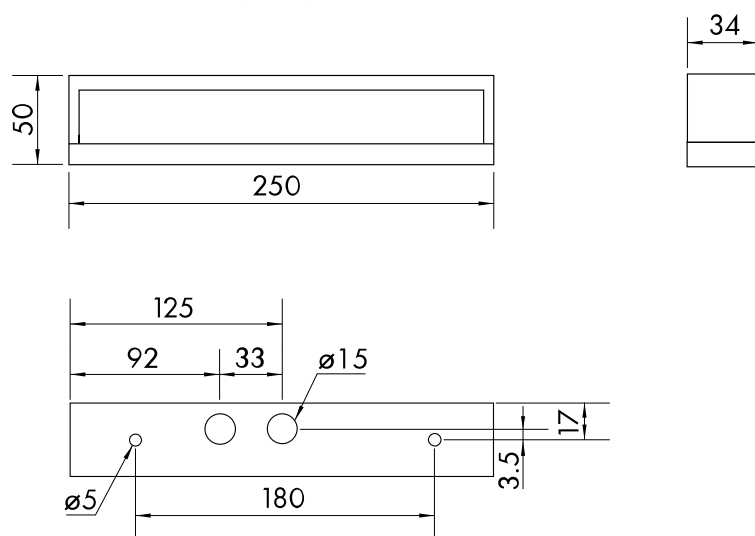

NLKME

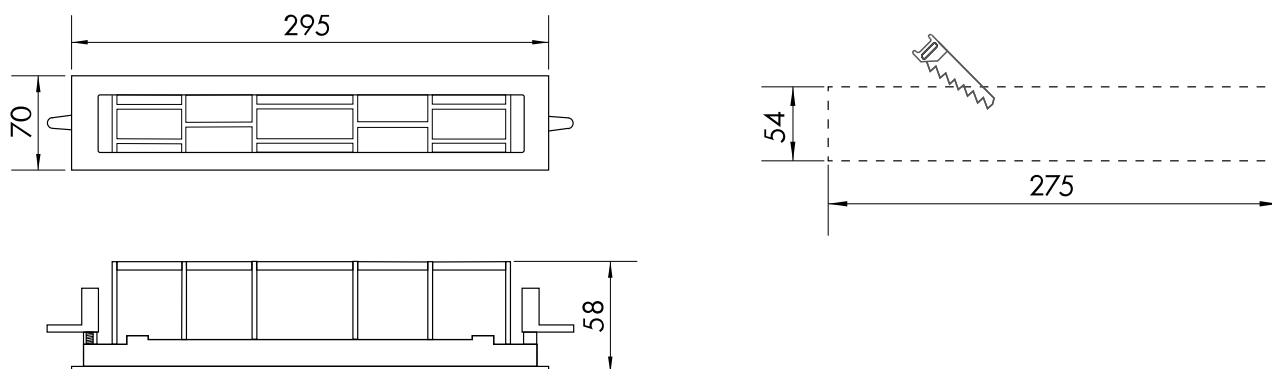


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Emergency luminaire KMB 4x0,5W LED CC24 24V universal mount. White, with supervision - centrally switchable, 220lm	NLKMB509CC
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za centralnu baterisku svetiljku Dizajn KM Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Kutija za panik svetiljke tipa KMB,KS,KM, za montažu u beton	NLKMBE
Zidni nosač beli za svetiljke dizajna KM/KS	NLAWKSU
Visilica dizajnirana za KS, KM panike, 500mm bela, ožičena Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon	NLDSA000
Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom	NLCORD2
Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom	NLCORD4