

Tehničke karakteristike artikla: NLKSCS003W

# Panik svetiljka KS Vireless LED 3h 230V AC, crna

Univerzalna montaža, sa LiFePO4 baterijom, preklopna, sa LED diodama velike snage 4x0,5W, sa providnim poklopcem za dodatno osvetljenje puta za spasavanje, vidljivost: 22m



## Tehnički podaci

|                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto dužina (mm)                       | 250,00                                                                                                              |
| Neto širina (mm)                       | 34,00                                                                                                               |
| Neto visina (mm)                       | 174,00                                                                                                              |
| Neto težina (kg)                       | 0,60                                                                                                                |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Kombinovana svetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacionog puta<br>anti-panik svetiljka<br>sigurnosna rasveta |
| VB-CPS                                 | Sa sopstvenom baterijom                                                                                             |
| Funkcija                               | Wireless kontrola Professional                                                                                      |
| Verzija                                | Plastične svetiljke<br>Pljosnate svjetiljke                                                                         |
| Dizajn                                 | KS                                                                                                                  |

## Tehnički podaci - nastavak


|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezhalogeni                      | Bez halogeno plastično kućište                                                                                                  |
| Opis boje                        | RAL 9005 (crna)                                                                                                                 |
| Piktogram                        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Područje prepoznavanja/domet (m) | 22                                                                                                                              |
| Vreme autonomije (h)             | 3                                                                                                                               |
| Izvor svetla                     | LED (2W)                                                                                                                        |
| Lumen                            | 190                                                                                                                             |
| Opseg napona (V)                 | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Power maintained mode (W)        | 3,90                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W)    | 1,50                                                                                                                            |
| Power max. (W)                   | 5,30                                                                                                                            |
| Baterije (V/Ah)                  | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                                                 |
| IP stepen zaštite                | IP54                                                                                                                            |
| Otpornost na udar                | ≥ IK03                                                                                                                          |
| Način montaže                    | Stropna ugradna opcija<br>Univerzalna<br>Plafonska nadgradna<br>Montaža na zid                                                  |
| Min. temperatura okoline (°C)    | -5                                                                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 40                                                                                                                              |
| AA Klasa E 8101                  | AA4                                                                                                                             |
| Proizvođač                       | Schrack                                                                                                                         |

## Dimensions (mm)



NLKS...



NLKME

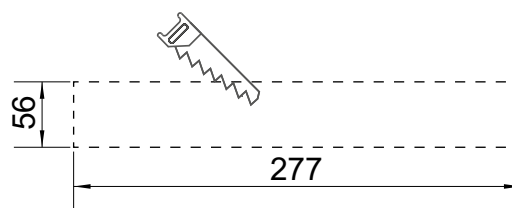

## Drilling distances (mm)

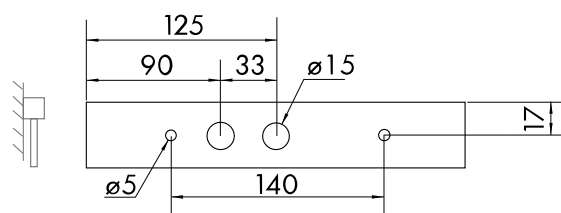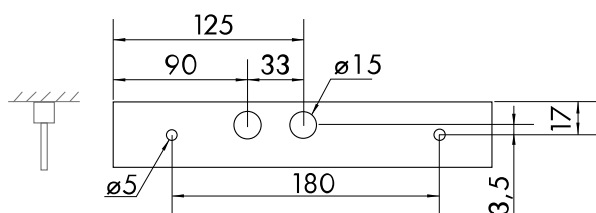

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 2,00                                                                              | 3,01                                                                              | 7,45                                                                              | 7,31                                                                              | 6,8                                                                                 | 2,73                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,71                                                                              | 8,22                                                                              | 7,95                                                                              | 7,38                                                                                | 3,09                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,24                                                                              | 7,01                                                                              | 6,74                                                                              | 8,07                                                                                | 3,15                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,21                                                                              | 6,33                                                                              | 6,34                                                                              | 8,72                                                                                | 2,89                                                                                |
| 4,00                                                                              | 1,24                                                                              | 3,56                                                                              | 6,18                                                                              | 8,9                                                                                 | 2,82                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,08                                                                              | 3,45                                                                              | 5,58                                                                              | 8,17                                                                                | 2,02                                                                                |

### Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                               | Kat. broj  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Panik svetiljka KS Vireless LED 3h 230V AC, crna                                                                                                                                                   |            |
| Univerzalna montaža, sa LiFePO4 baterijom, preklopna, sa LED diodama velike snage 4x0,5W, sa providnim poklopcem za dodatno osvetljenje puta za spasavanje, vidljivost: 22m                        | NLKSCS003W |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                              |            |
| Bat. 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za samodrž. LED svet. KSC,KMB i ZAW                                                                                                                                        |            |
| LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah                                                                                                                          | NLAKKU3230 |
| Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM                                                                                                                                       |            |
| viewing distance: 22m                                                                                                                                                                              | NLAMPIKTLO |
| Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM                                                                                                                                       |            |
| viewing distance: 22m                                                                                                                                                                              | NLAMPIKTLU |
| Plug-pictogram desno gore za dizajn AM, KBM, KS, VM                                                                                                                                                |            |
| viewing distance: 22m                                                                                                                                                                              | NLAMPIKTRO |
| Plug-pictogram desno dole za dizajn AM, KBM, KS, VM                                                                                                                                                |            |
| viewing distance: 22m                                                                                                                                                                              | NLAMPIKTRU |
| Set piktograma „zaštita od požara“ 22m (2x4 kom.)                                                                                                                                                  |            |
| Set piktograma prema standardu ISO 7010 obuhvata: aparat za gašenje požara, vatrogasno crevo, ručni javljač požara i zbirnu oznaku vatrogasne opreme. Kompatibilno sa dizajn serijama KS, AM i KB. | NLKS4FIRE  |
| Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.)                                                                                                                                                      |            |
| pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB                       | NLKS4HELP  |
| Zidni nosač beli za svetiljke dizajna KM/KS                                                                                                                                                        | NLAWKSU    |
| Visilica dizajnirana za KS, KM panike, 500mm bela, ožičena                                                                                                                                         |            |
| Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery                                                                                                                     | NL2DWKMKS  |
| Zaštitna rešetka za serije KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM                                                                                                                                              |            |
| I x h x d: 320 x 220 x 120mm                                                                                                                                                                       | NLBALL1    |
| Cevni nosač hromirani, 2m, montaža na plafon                                                                                                                                                       | NLDSA000   |
| Sajla za ovešanje 2000mm, 1 kom                                                                                                                                                                    | NLCORD2    |
| Sajla za ovešanje 4000mm, 1 kom                                                                                                                                                                    | NLCORD4    |