

Tehničke karakteristike artikla: NLKWD008WL

Panik svjetiljka KW Wireless aku.bat LED 3h 230VAC plafonska

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svjetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	8

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	45
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Plafonska nadgradna
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

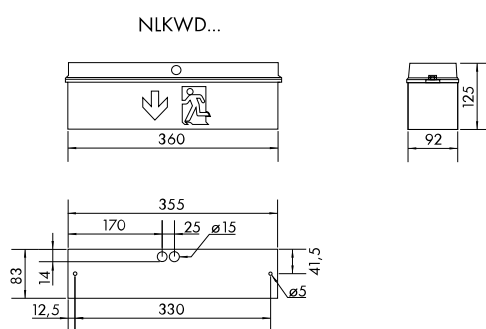


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svjetiljka KW Wireless aku.bat LED 3h 230VAC plafonska suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Dodatni pribor	
Poklopac od providnog stakla za KW	NLKWC
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set piktograma serije KW-levo, desno, napred	NLKW0103
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW lampu, opal	NLKWH
Napajanje 12V 0,8Ah za Bus kontrolu svetiljki, bežični	NLAKKU1208
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001