

Tehničke karakteristike artikla: NLKWD433SC

Emerg.lum. KW Autotest 4x1 W ERT-LED 3h

230VAC stropna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, sa mogućnošću centralnog nadzora i upravljanja, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, 520lm




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto težina (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	Kombinovana svjetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacionog puta anti-panik svjetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW

Tehnički podaci - nastavak

Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimenzija: Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC stropna

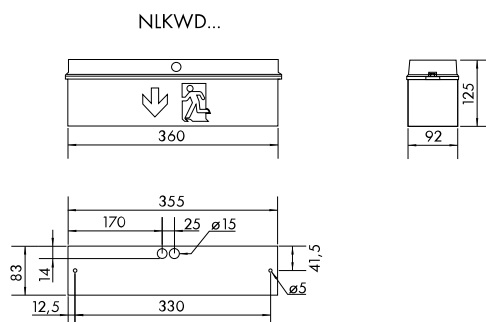

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Emerg.lum. KW Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC stropna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, sa mogućnošću centralnog nadzora i upravljanja, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, 520lm	NLKWD433SC
Dodatni pribor	
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO	
LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLAKKU323L