

Tehničke karakteristike artikla: NLKWD433WL

Panik svet. KW bežič. kontr 4x1W ERTLED 3h 230V, plaf. mont.

Panik svetiljka sa zamenjivim sočivima, koridorska sočiva uključena u isporuku, LiFePO₄, plafonska montaža sa piktogramima na jednoj ili dve strane ili za zidnu montažu sa piktogramom na jednoj strani, vidljivost: 16m, IP54, klasa zaštite II, radio preklopni, prigušiv, 520lm




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto težina (kg)	1,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	bela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimenzija: Panik svet. KW bežič. kontr 4x1W ERTLED 3h 230V, plaf. mont.

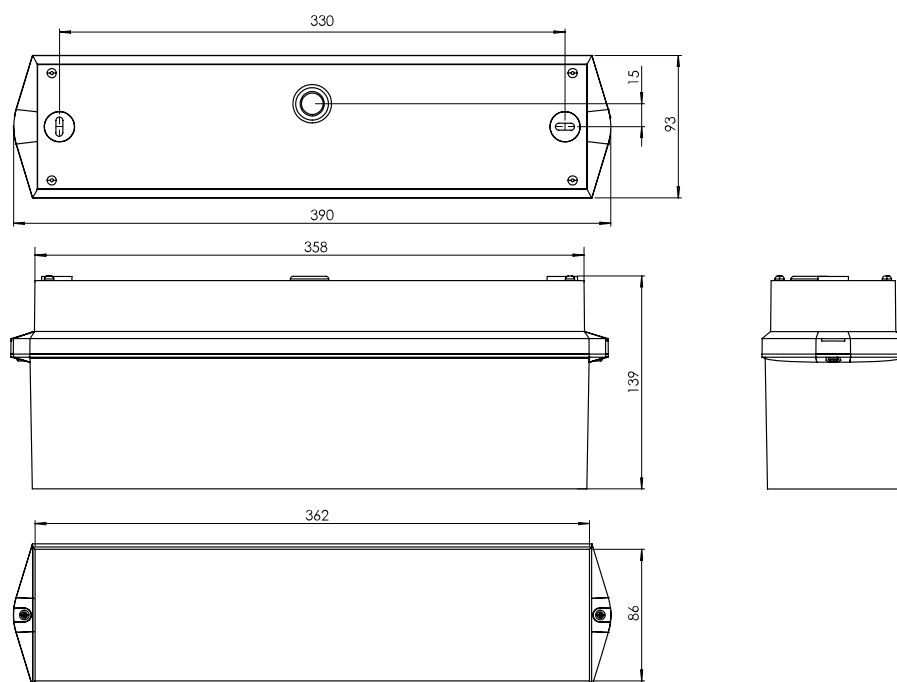

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,87	10,02	8,29	6,56	2,53
2,50	4,00	10,59	8,78	6,99	2,60
3,00	4,02	10,97	9,10	7,25	2,57
3,50	3,95	11,20	9,28	7,36	2,44
4,00	3,77	11,29	9,32	7,34	2,19
5,00	2,88	11,04	8,96	6,86	0,94

Abstandstabelle ohne eingesetzte Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svet. KW bežič. kontr 4x1W ERTLED 3h 230V, plaf. mont. Panik svetiljka sa zamenjivim sočivima, koridorska sočiva uključena u isporuku, LiFePO4, plafonska montaža sa piktogramima na jednoj ili dve strane ili za zidnu montažu sa piktogramom na jednoj strani, vidljivost: 16m, IP54, klasa zaštite II, radio preklopni, prigušiv, 520lm	NLKWD433WL
Dodatni pribor	
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. strelice levo, desno, gore, dole	NLKWIPIKTO
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Bat. 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za samodrž. LED svet. KSC, KMB i ZAW LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
4 LED zamenska sočiva osvetljenje koridora primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED zamenska sočiva okrugla za osvetljavanje kružnih povr primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Promenljiva sočiva: Tačkasto osvetljenje za visoke prostorije Pogodno za svetiljke za hitne slučajeve sa promenljivim sistemom sočiva	NLLSYSS4
4 LED zamenska sočiva asimetrično osvetljenje primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4