

Sigurnosna svetilj. COOL KWI 4x1W ERT-LED 3h 230VAC, autotest

Sigurnosna svetiljka verzija za montažu na zid u rashladnim prostorijama ambijentalne temperature od -30° do -35°C sa dometom područja prepoznavanja od 16m , setom piktograma, dodatnim osvetljavanjem puteva za evakuaciju. Svetiljka ima mogućnost podešavanja autonomije u sigurnosnom režimu rada na 1h/3h/8h. Kućište od polikarbonata stepena zaštite IP65, otpornost na mehaničke udarce IK06 klasa zaštite II. Baterija i elektronika se nalaze u posebnom kućištu (176x130x76mm) IP54 stepena zaštite koja se montira izvan prostorije gde se nalazi svetiljka.

Detalji artikla

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto težina (kg)	1,37
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Kombinovana svetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacionog puta anti-panik svetiljka sigurnosna rasveta
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Samo kontrola Cool verzija
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KWI
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
IP stepen zaštite	IP65


Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

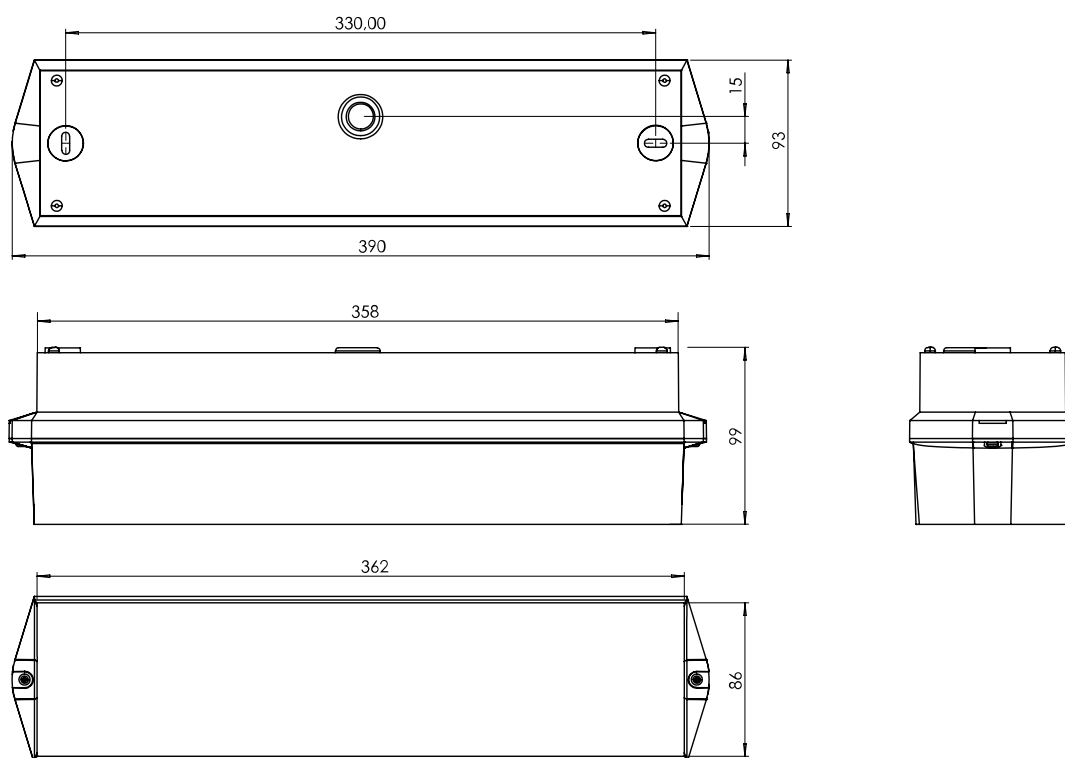

Housing IP54 for COOL version (mm)

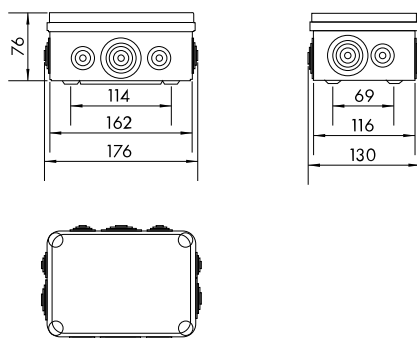

Lista fajlova: Sigurnosna svetilj. COOL KWI 4x1W ERT-LED 3h 230VAC, autotest

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Lista fajlova: Sigurnosna svetilj. COOL KWI 4x1W ERT-LED 3h 230VAC, autotest

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigurnosna svetilj. COOL KWI 4x1W ERT-LED 3h 230VAC, autotest	
Sigurnosna svetiljka verzija za montažu na zid u rashladnim prostorijama ambijentalne temperature od -30° do -35°C sa dometom područja prepoznavanja od 16m, setom piktograma, dodatnim osvetljavanjem puteva za evakuaciju. Svetiljka ima mogućnost podešavanja autonomije u sigurnosnom režimu rada na 1h/3h/8h. Kućište od polikarbonata stepena zaštite IP65, otpornost na mehaničke udarce IK06 klasa zaštite II. Baterija i elektronika se nalaze u posebnom kućištu (176x130x76mm) IP54 stepena zaštite koja se montira izvan prostorije gde se nalazi svetiljka.	NLKWIWC33S
Dodatni pribor	
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. strelice levo, desno, gore, dole	NLKWIPIKTO
Par cevnih nosača 500mm beli, montaža plafon, ožičeni	NL2PW
Zidni nosač beli pogodan za: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Baterija 9,6V 2,0Ah sa ERT-LED, 1h,3h,8h	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	