


Tehničke karakteristike artikla: NLKWW003SC

Sigurnosna svetiljka KW Autotest LED3W/3h, montaža zid


1h/3h/8h podesiva



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	85,00
Neto težina (kg)	1,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Montaža na zid
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

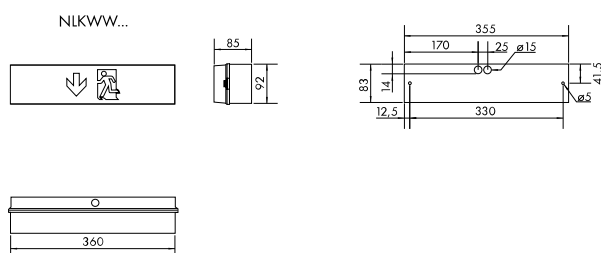

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h,3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigurnosna svetiljka KW Autotest LED3W/3h, montaža zid 1h/3h/8h podesiva	NLKWW003SC
Dodatni pribor	
Poklopac od providnog stakla za KW	NLKWC
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set piktograma serije KW-levo, desno, napred	NLKW0103
Niski poklopac za plafonsku montažu za KW lampu, opal	NLKWN
Baterija 9,6V 2,0Ah sa ERT-LED, 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620