


Tehničke karakteristike artikla: NLKWW008WL

Panik svetiljka KW Wireless LED 8h 230VAC zidna

suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	85,00
Neto težina (kg)	0,95
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	16
Vreme autonomije (h)	8
Izvor svetla	HP-LED (3W)
Lumen	45
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Montaža na zid
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

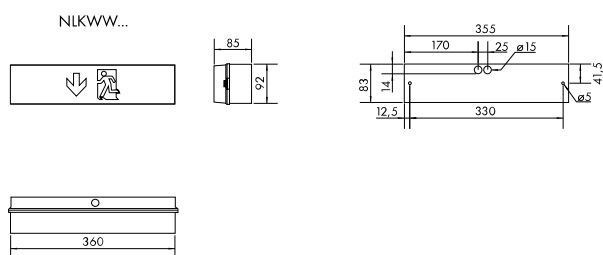


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka KW Wireless LED 8h 230VAC zidna suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW008WL
Dodatni pribor	
Poklopac od providnog stakla za KW	NLKCW
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set piktograma serije KW-levo, desno, napred	NLKW0103
Niski poklopac za plafonsku montažu za KW lampu, opal	NLKWN
Napajanje 12V 0,8Ah za Bus kontrolu svetiljki, bežični	NLAKKU1208