


Sigurnosna svjetiljka KW Autotest LED 3h 230VAC zidna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto težina (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svjetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	16

Tehnički podaci - nastavak

Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP54
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimenzija: Sigurnosna svjetiljka KW Autotest LED 3h 230VAC zidna

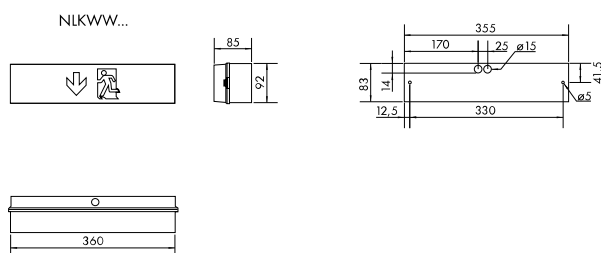

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigurnosna svjetiljka KW Autotest LED 3h 230VAC zidna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm	NLKWW403SC
Dodatni pribor	
Zaštitna rešetka za seriju KW	NLBKW
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO	
LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLAKKU323L