

Tehničke karakteristike artikla: NLLMW403WL

Protivpanik svetiljka LM WL 6x0,5W 3h zid

Ugradnja zidna, autonomija 3h, vidljivost 22m, LiFePO₄ baterija, radio upravljanje, WirelessControl Professional tip



Tehnički podaci


Neto dužina (mm)	258,00
Neto širina (mm)	62,00
Neto visina (mm)	147,00
Neto težina (kg)	1,10
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Svetiljka sa Aluminijskim profilom
Dizajn	LM
Opis boje	srebrno
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)

Tehnički podaci - nastavak

Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterije (V/Ah)	3,2/1,2 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	IK03
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLLMW...

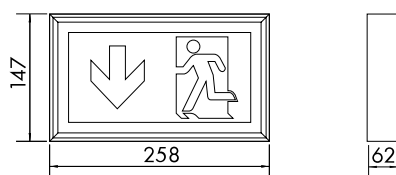

Drilling distances (mm)

NLLMW...

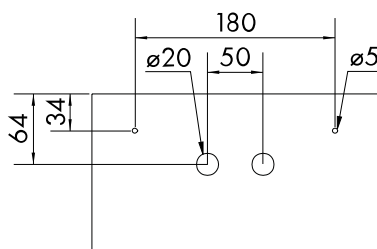


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Protivpanik svetiljka LM WL 6x0,5W 3h zid	NLLMW403WL
Ugradnja zidna, autonomija 3h, vidljivost 22m, LiFePO4 baterija, radio upravljanje, WirelessControl Professional tip	
Dodatni pribor	
Zaštitna rešetka za serije KD, KM, KS, LM, VM, RI, RM	NLBALL1
I x h x d: 320 x 220 x 120mm	
Set od 2 bat. 3.2V 1.5Ah LiFePO4 bež. kontrol. Svet. sa LEO	NLAKKU321L
LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2	NLTEST2COV
39	