

Tehničke karakteristike artikla: NLMI104A09

MicroControl 4 kruga, maks. 80 svjetiljki

4 električna kruga, maksimalno 80 svjetiljki (20 po krugu); maksimalna priključna snaga: 900 W (1 h) / 400 W (3 h) / 160 W (8 h); uključuje OGiV baterijski komplet 9 Ah; mogućnost proširenja do najviše 6 krugova i 120 svjetiljki; dimenzije (V × Š × D): 630 × 350 × 720 mm.



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	350,00
Neto visina (mm)	630,00
Neto težina (kg)	64,70

Abmessungen (mm)

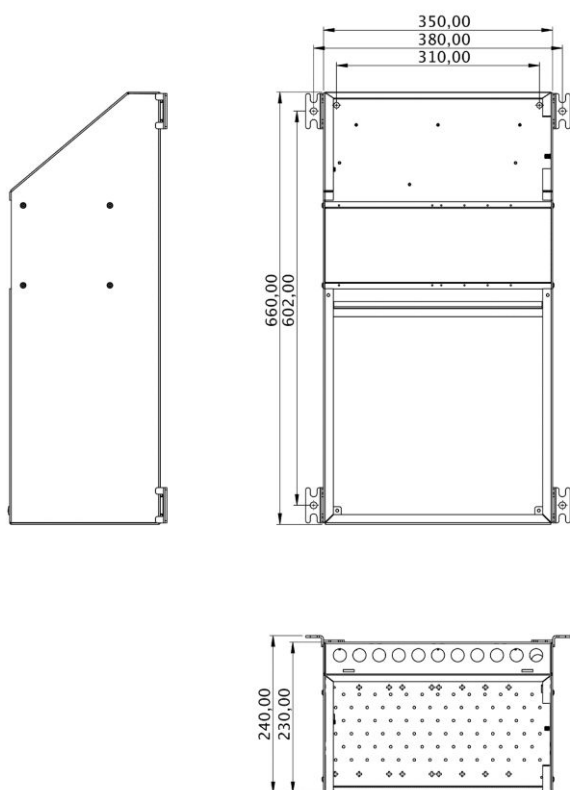


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MicroControl 4 kruga, maks. 80 svjetiljki 4 električna kruga, maksimalno 80 svjetiljki (20 po krugu); maksimalna priključna snaga: 900 W (1 h) / 400 W (3 h) / 160 W (8 h); uključuje OGiV baterijski komplet 9 Ah; mogućnost proširenja do najviše 6 krugova i 120 svjetiljki; dimenzije (V × Š × D): 630 × 350 × 720 mm.	NLMI104A09
Dodatni pribor	
E30 zaštita za LPS MicroControl, CC sa ventilatorom dimenzije 918 x 711 x 345mm (HxWxD), RAL7035, protection class II, IP54, 70kg, za LPS MicroControl (7Ah i 9Ah) i za LPS CoreCompact 24 (40Ah)	NLMIE30A
Pleksiglas vrata sa ključem za centralu CPS tip Microcontrol	NLPLXMIC
Trofazni nadzor napona sa Bus kontrolom za Multicontrol	NLMCLM
Trofazni nadzor mrežnog napona PC230 Nadzor napona u razvodima osvetljenja	NLPC2300
Modul za upravljanje osvetljenjem, 8 ulaza, separadni	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, sa ključem, BUS komunikacija With key switch	NLMCT15S