

Tehničke karakteristike artikla: NLPMD403WL

Panik svetiljka PM Wi Fi Control LED 3h 230V AC plafonska

Sigurnosna svjetiljka, stropna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	168,00
Neto težina (kg)	1,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje prepoznavanja/domet (m)	20
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (3W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

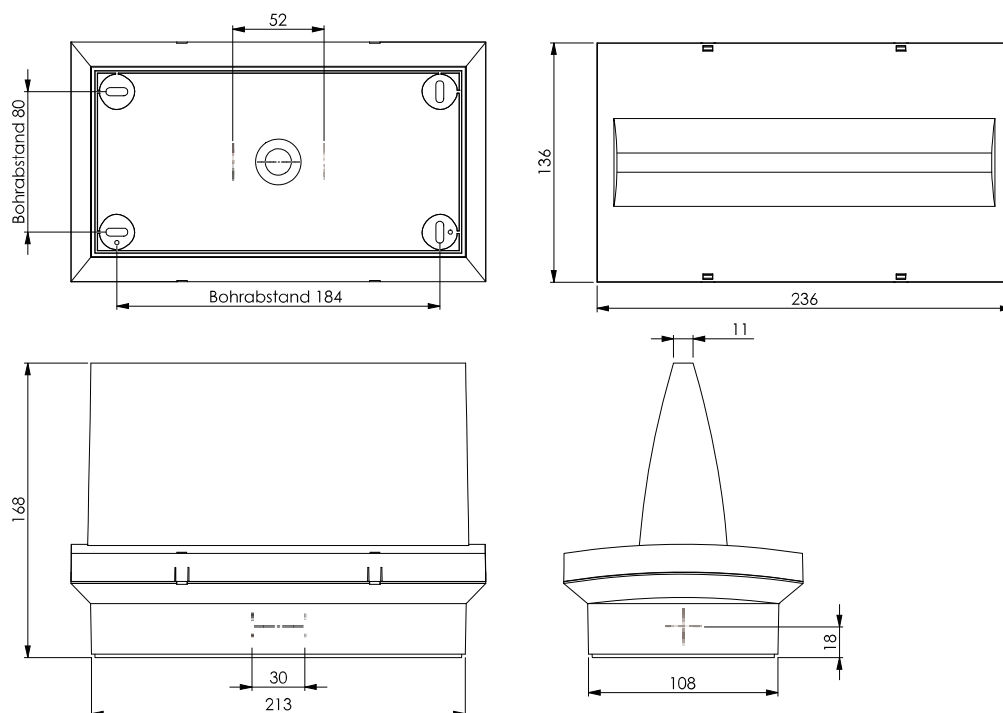


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka PM Wi Fi Control LED 3h 230V AC plafonska Sigurnosna svetiljka, stropna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	NLPMD403WL
Dodatni pribor	
Ugradni okvir bele boje za anti-panik svetiljke dizajna PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 aku. LiFePO4 3,2V 1,6Ah za svetiljke bez LEO ili LPK LiFePO4-Lit.-gvož. fosfat baterija, UN3480: Lit.-jon. bat.	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV