

Tehničke karakteristike artikla: NLPMDT03SC

PM samokontrol. LED 3h 230V AC plafonska TT

1h/3h/8h podesiva, plafonska montaža sa piktogramima na jednoj ili dve strane, rastojanje gledanja: 20m, IP65, klasa zaštite II, LiFePO4 baterija pogodna za niske temperature -15° do 40°C



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	168,00
Neto težina (kg)	1,30
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Samokontrola niske temperature
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	20
Izvor svetla	LED (3W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

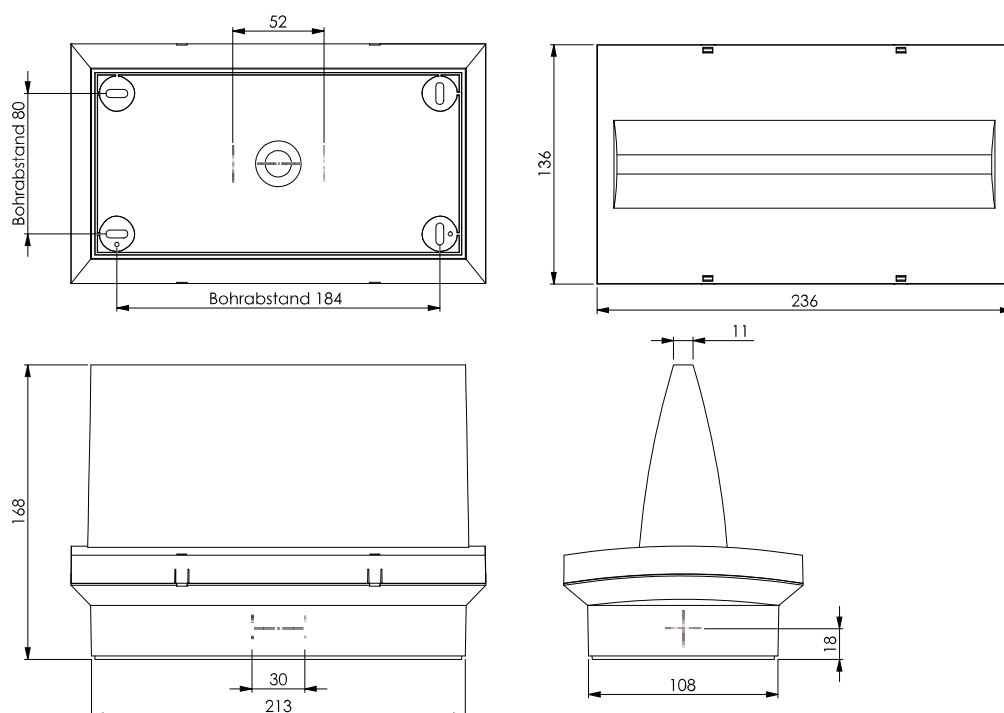


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PM samokontrol. LED 3h 230V AC plafonska TT 1h/3h/8h podesiva, plafonska montaža sa piktogramima na jednoj ili dve strane, rastojanje gledanja: 20m, IP65, klasa zaštite II, NLPMDT03SC LiFePO4 baterija pogodna za niske temperature -15° do 40°C	
Dodatni pribor	
Ugradni okvir bele boje za anti-panik svetiljke dizajna PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah za LED svetiljku LiFePO4 - Litijum-gvožđe fosfat baterija za niske temperature, UN3480 - UN 3480 : Litijum-jonske baterije, -25° do 40°C	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV