

Tehničke karakteristike artikla: NLPMW408WL

Panik svetiljka PM Wi Fi Control LED 8h 230V AC zidna

Sigurnosna svjetiljka, zidna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto težina (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svjetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje prepoznavanja/domet (m)	20
Vreme autonomije (h)	8
Izvor svetla	LED (3W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Baterije (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK06
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimenzije (mm)

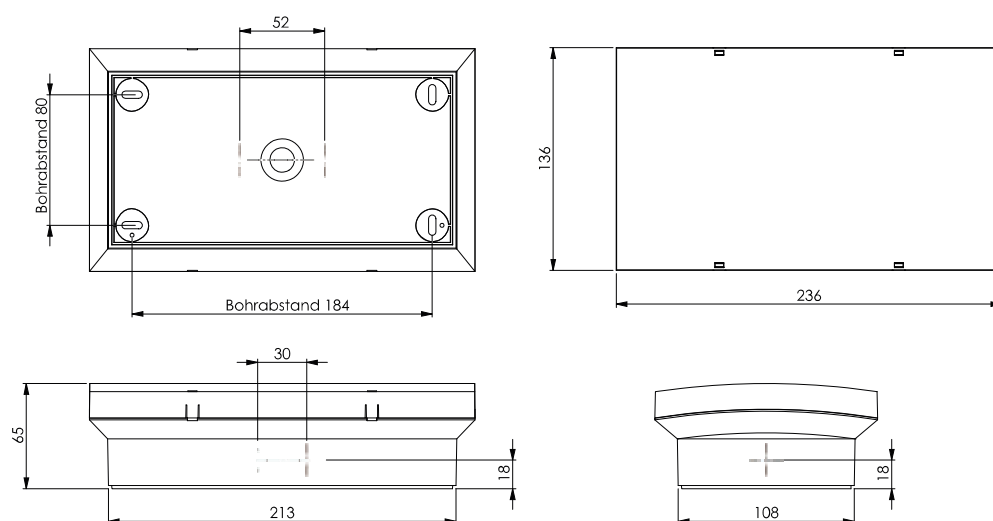


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka PM Wi Fi Control LED 8h 230V AC zidna	NLPMW408WL
Sigurnosna svjetiljka, zidna nadgradna montaža, vidljivost 20m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	
Dodatni pribor	
Ugradni okvir bele boje za anti-panik svjetiljke dizajna PM	NLPME
Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO	NLAKKU323L
LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2	NLTEST2COV
39	