

Tehničke karakteristike artikla: NLU6E619ML

Panik svetiljka U6 9W ugradna ML

Einbaumontage




Tehnički podaci

Vrsta izvora	Kombinovana svetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacionog puta
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	sa monitoringom i kombinovanim pogonom
Verzija	Metalna svetiljka
Dizajn	U6
Boja	belo
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Osvetljenje	LL (9W)
Lumen	900
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stepen zaštite	IP40
Montaža	Zidno ugradno
Neto težina (kg)	1,70

Dimensions (mm)

NLU6E...

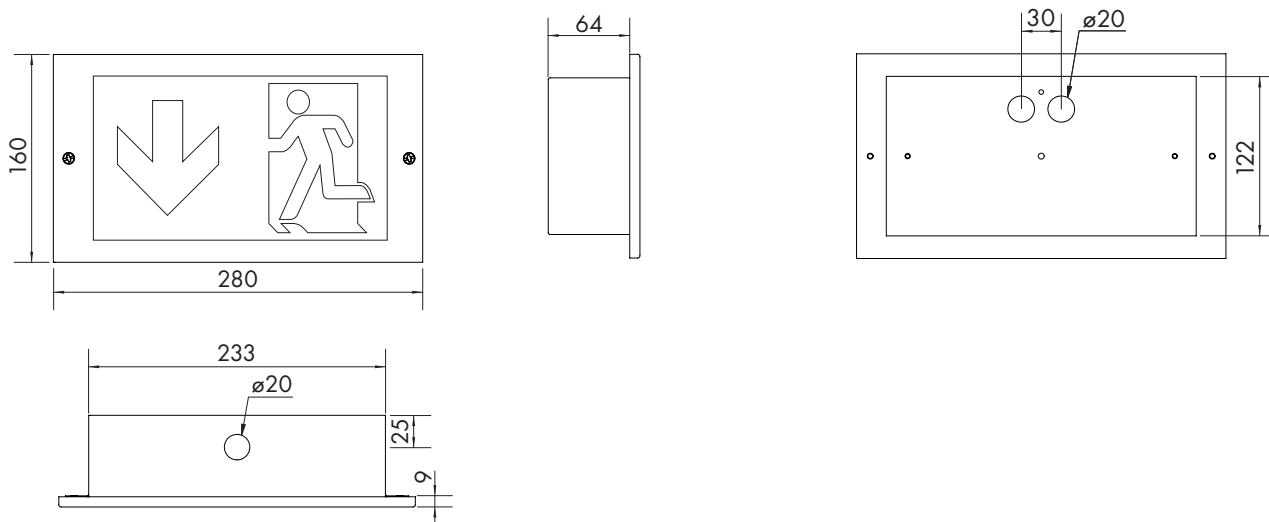

NLU6BE

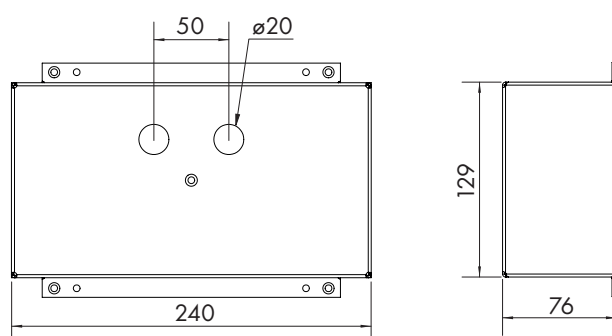


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka U6 9W ugradna ML Einbaumontage	NLU6E619ML
Dodatni pribor	
Dvostruka zaštitna rešetka za svetiljke U6	NLBU6
Kućičšte za montažu sigurnosnih svetiljki U6 u beton	NLU6BE