

Tehničke karakteristike artikla: NLWFXW403W

Protivpanik WFX WL LED IP65 3h zidna površina

Zidna površinska, sa bajonet lancem, vidljivost: 60m, 230V AC/DC, napomena: bez piktograma – piktogram NLWFXPIK.. se naručuje posebno, LiFePO4 baterija, radio upravljanje, WirelessControl Professional tip



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto težina (kg)	1,40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	WFX
Opis boje	bela
Piktogram	Potrebne samoljepljive piktograme prema ISO 7010 potrebno naručiti odvojeno

Tehnički podaci - nastavak

Područje prepoznavanja/domet (m)	60
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (5W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterije (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	IK04
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

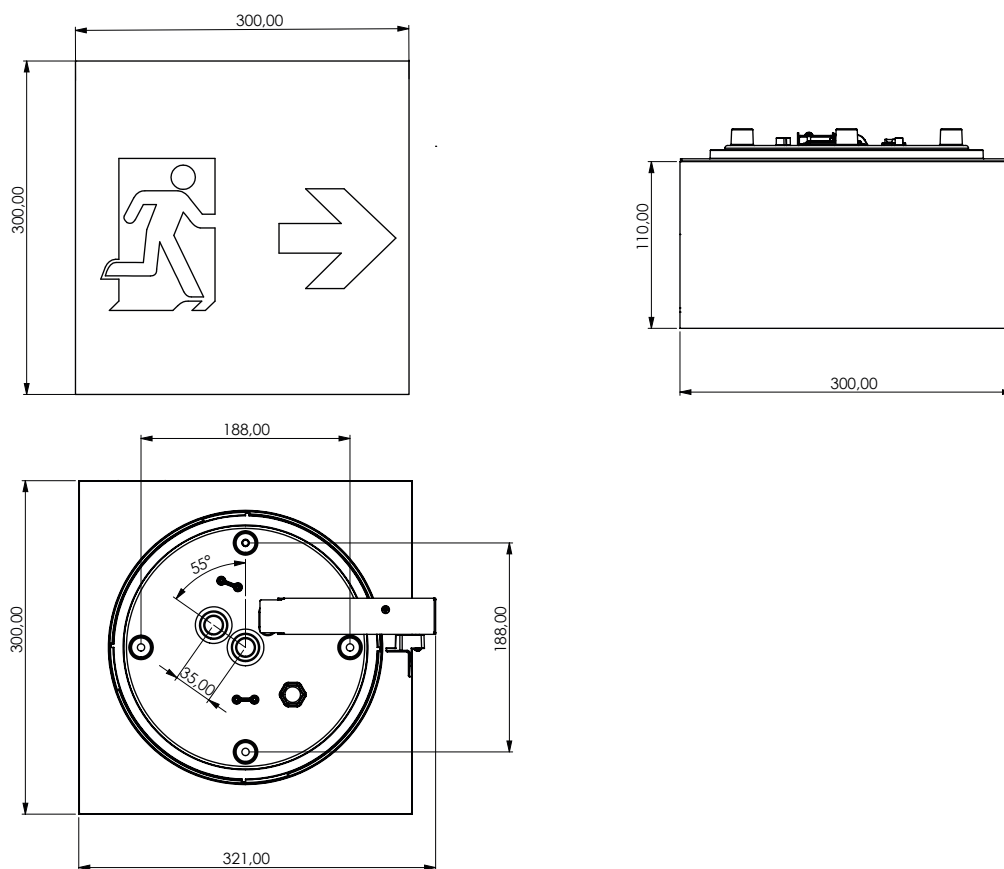


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Protivpanik WFX WL LED IP65 3h zidna površina Zidna površinska, sa bajonet lancem, vidljivost: 60m, 230V AC/DC, napomena: bez piktograma – piktogram NLWFXPIK.. se naručuje posebno, LiFePO4 baterija, radio upravljanje, WirelessControl Professional tip	NLWFXW403W
Potreban pribor	
Lepljivi piktogram levo za WFX distanca: 60m	NLWFXPIKLI
Lepljivi piktogram gore za WFX distanca: 60m	NLWFXPIKOB
Lepljivi piktogram desno za WFX distanca: 60m	NLWFXPIKRE
Lepljivi piktogram dole za WFX distanca: 60m	NLWFXPIKUN
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV
Dodatni pribor	
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO LifePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLAKKU323L