

Tehničke karakteristike artikla: NLWHGD403S

Hitna svetiljka VHG SC LED IP65 3h 230V AC plafonski

Montaža na plafon, opciono: montaža na lanac ili privezak, sa bajonetom, IP65, vreme autonomije 3h; piktogrami sa strelicama: levo, dole, desno su već postavljeni, udaljenost gledanja: 50m, LiFePO₄ baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	522,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	280,00
Neto težina (kg)	4,34
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	WHG
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Tehnički podaci - nastavak

Područje prepoznavanja/domet (m)	50
Izvor svetla	HP-LED (4W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

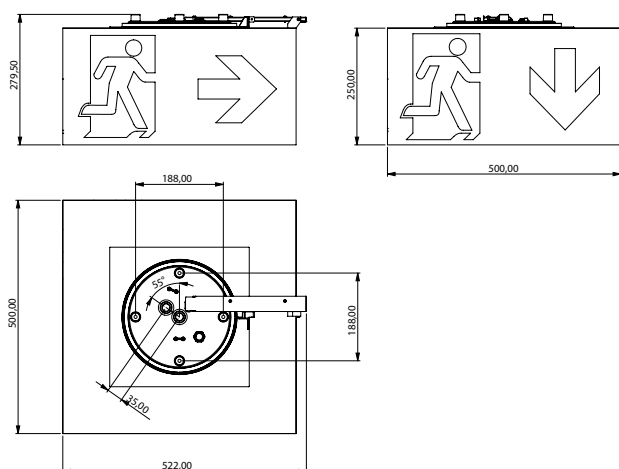


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Hitna svetiljka VHG SC LED IP65 3h 230V AC plafonski	
Montaža na plafon, opciono: montaža na lanac ili privezak, sa bajonetom, IP65, vreme autonomije 3h; piktogrami sa strelicama: levo, dole, desno su već postavljeni, udaljenost gledanja: 50m, LiFePO4 baterija	NLWHGD403S
Dodatni pribor	
Lanac sa uvodnicama, set za svetiljke dizajna WG/WX	NLWKO
Dizjan Y vešanje 4000mm za kockaste svetiljke WHX, WHG	NLDSAY4M
Dužina podesiva bez alata	
Dizjan Y vešanje 4000mm za kockaste svetiljke WHX, WHG	NLDSAY4MAP
Dužina podesiva bez alata, sa adapterom za plafon za površinsku montažu	
Set 2 aku. LiFePO4 3,2V 1,6Ah za svetiljke bez LEO ili LPK	NLAKKU3216
LiFePO4-Lit.-gvož. fosfat baterija, UN3480: Lit.-jon. bat.	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2	NLTEST2COV
39	