

Tehničke karakteristike artikla: NLWHXD403W

Panik svetiljka WHX WL LED IP65 3h 230VAC viseća

Montaža na plafon, opciono: montaža na kabl ili lanac, sa bajonet bravom, sa 4 x 1W LED diode velike snage, IP65, bežično upravljanje, podesivo vreme autonomije 1h, 3h; piktogrami sa strelicama: levo, dole, desno fabrički primenjeni, udaljenost gledanja: 30m, LiFePO₄ baterija



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	179,50
Neto težina (kg)	1,74
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	WHX
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	bela

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Pictograms with arrows left, bottom, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	HP-LED (4W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterije (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stepen zaštite	IP65
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

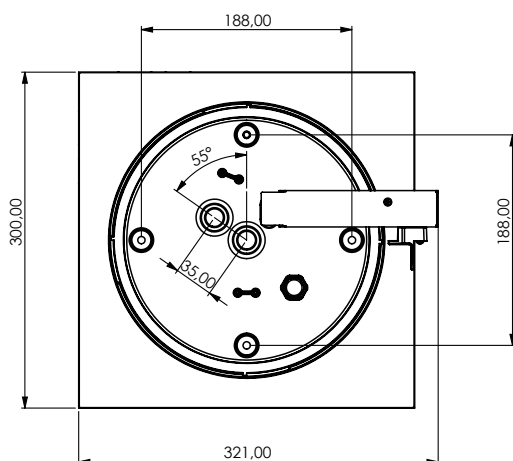
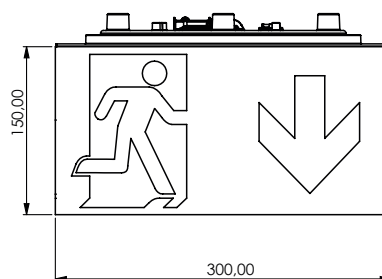
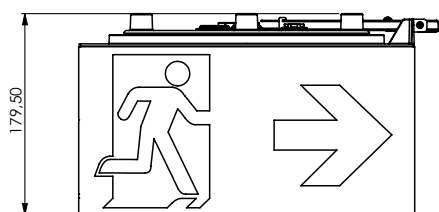


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Panik svetiljka WHX WL LED IP65 3h 230VAC viseća Montaža na plafon, opciono: montaža na kabl ili lanac, sa bajonet bravom, sa 4 x 1W LED diode velike snage, IP65, bežično upravljanje, podesivo vreme autonomije 1h, 3h; piktogrami sa strelicama: levo, dole, desno fabrički primenjeni, udaljenost gledanja: 30m, LiFePO4 baterija	NLWHXD403W
Dodatni pribor	
Lanac sa uvodnicama, set za svetiljke dizajna WG/WX	NLWKO
Dizjan Y vešanje 4000mm za kockaste svetiljke WHX, WHG Dužina podesiva bez alata	NLDSAY4M
Dizjan Y vešanje 4000mm za kockaste svetiljke WHX, WHG Dužina podesiva bez alata, sa adapterom za plafon za površinsku montažu	NLDSAY4MAP
Set od 2 bat. 3.2V 3.3Ah LiFePO4 bež. Kontrol. Svet. sa LEO LiFePO4 - Litijum metalna fosfatna baterija, UN3480- UN 3480: Litijum jonska baterija	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za test dugme NLTEST2 39	NLTEST2COV