

Tehničke karakteristike artikla: RMX72524--

Releј snage, 3 CO, 16A, 24VAC

S-Releјi serije RMX



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	3 CO
Nazivna struja kontakata (A)	16
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Nazivni napon [Omski teret]	400VAC / 30VDC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	6400VA / 480W
Kontakti materijal	Srebrna legura
Početni kontakti otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električni životni vek (životni ciklus)	≥ 10 ⁵ operacija (1800 operacija/h)
Mehanički životni vek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	≤ 80% (nazivni napon)
Napon ispada AC	≥ 10% (nazivnog napona)
Maksimalni napon (V)	110% (Rated voltage)
Otpornost izolacije (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Vreme rada (pri nominalnom naponu) (ms)	≤ 20ms
Vreme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 20ms
Početni probojni napon	
Između otvorenih kontakata	1500VAC/1min


Tehnički podaci - nastavak

Između susednih kontakata	4000VAC/1 min
Vlažnost vazduha (%)	35% - 85% RH
Pritisak vazduha	89 - 106kPa
Otpornost na udarce	10G
Otpornost na vibracije	13 - 55Hz


Podaci o špulni

Nazivni napon	24V-AC
Otpor špulne	100Ω
Neto težina (kg)	0,09
Gubitak snage (W)	2,80


Dijagram: Releji snage, 3 CO, 16A, 24VAC

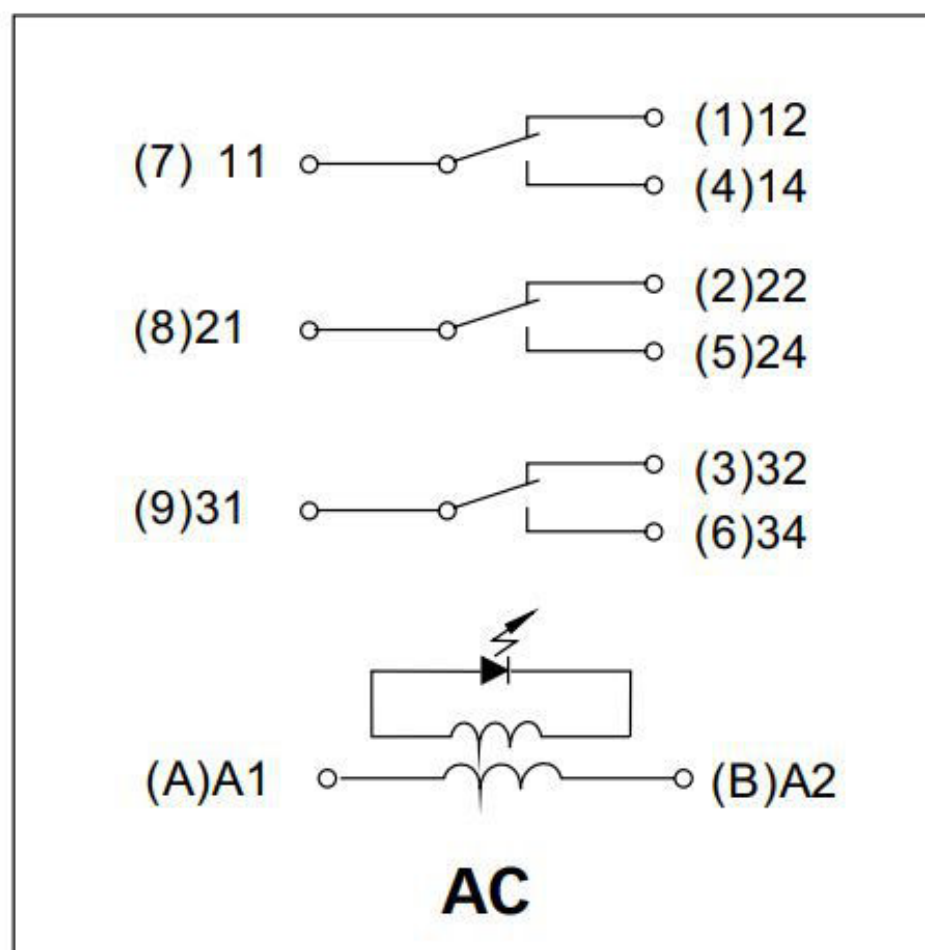

Dimenzija: Releј snage, 3 CO, 16A, 24VAC

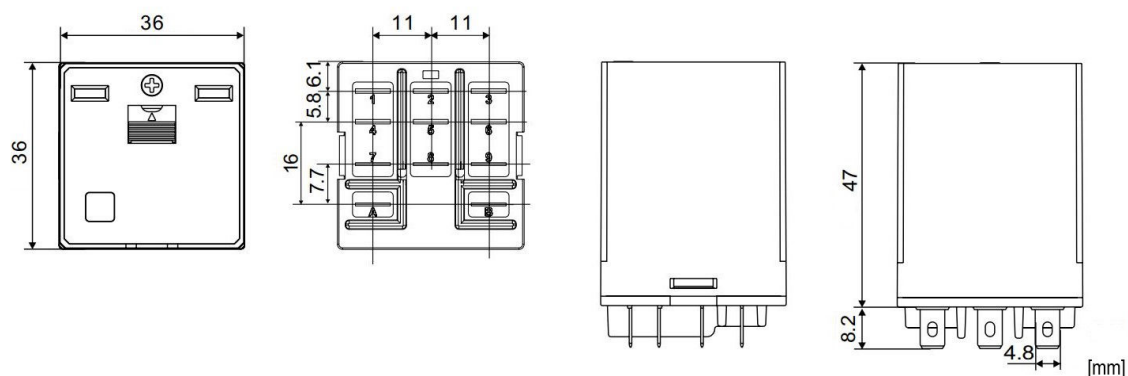

Electrical Durability Contacts - resistive load

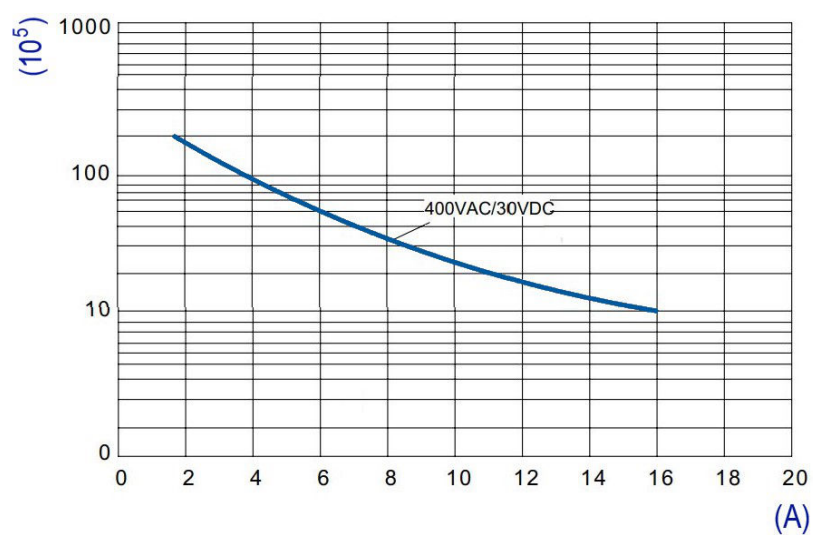

(A)

Maximum Switching Capacity - resistive Load

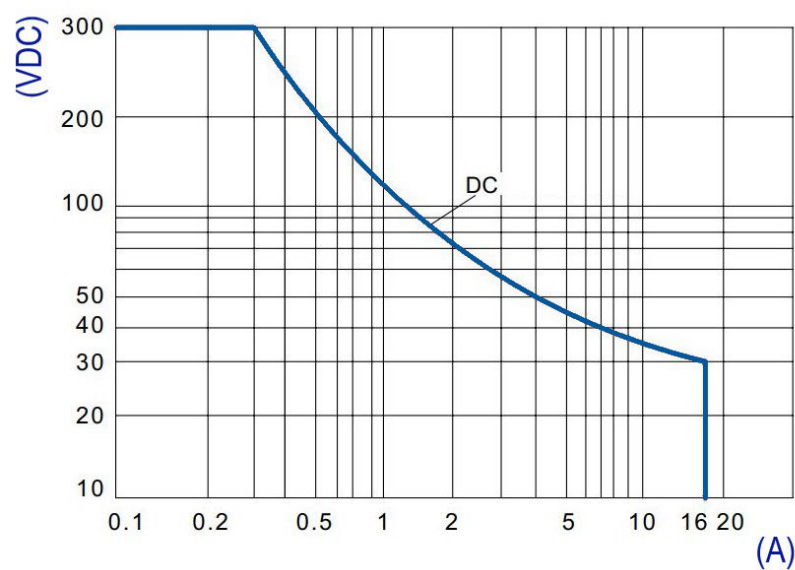


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Releј snage, 3 CO, 16A, 24VAC S-Releјi serije RMX	RMX72524
Dodatni pribor	
Podnoјje, konekcija ѕrafom, 11 polno, 25A za 3p RMX releјe S-Releјi serije RMX	RMX78705
Montaјni adapter za RMX releјe S-RELAY serije RMX, sa pričvrѕćenјem na montaјnu ploču horizontalno ili vertikalno	RMX21803