

Tehničke karakteristike artikla: RPS42024--

PCB Releji, 2 CO, 8A, 24VDC, serije RPS, raster 5mm

PCB Releji, 2 CO, 8A, 24VDC, serije RPS, raster 5mm, S-Releji



Tehnički podaci

Neto težina (kg)	0,01
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	2000VA
Kontaktni materijal	AgNi
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Električni životni vek (životni ciklus)	50000
Mehanički životni vek	10000000 Operating cycles
Otpornost izolacije (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Početni probojni napon	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susednih kontakata	2500VAC 1min
Između kontakata i špulne	5000VAC 1min
Vlažnost vazduha (%)	5% - 85% RH
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g

Tehnički podaci - nastavak

Podaci o špulni

Nazivni napon	24V-DC
Otpor špulne	1440Ω
Gubitak snage (W)	0,40

Dimenzija: PCB Releji, 2 CO, 8A, 24VDC, serije RPS, raster 5mm

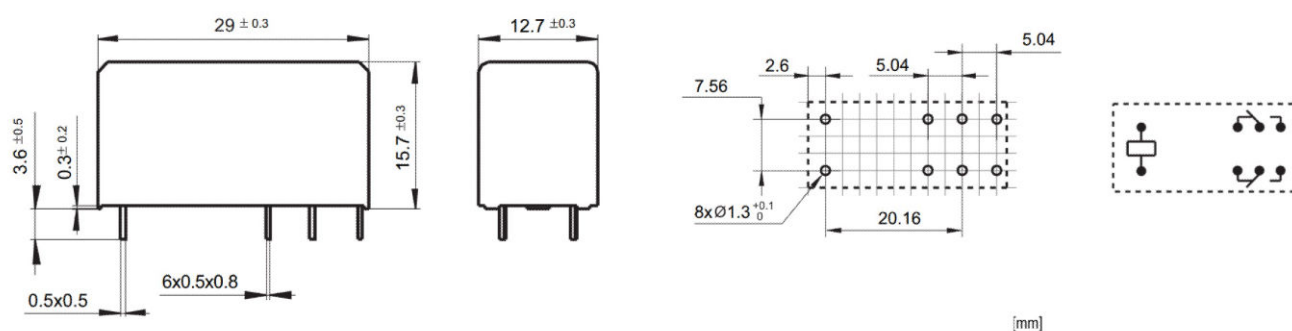


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PCB Releji, 2 CO, 8A, 24VDC, serije RPS, raster 5mm	RPS42024
PCB Releji, 2 CO, 8A, 24VDC, serije RPS, raster 5mm, S-Releji	
Dodatni pribor	
Podnožje RTS za XT/RT rele, 5mm, na vijak montaža na DIN šinu	YRTS0626
podnožje bele boje za XT, RT2x, RT3x, RT4x releje	