


Tehničke karakteristike artikla: RPS99024--

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 24VDC, 5mm, podnožje

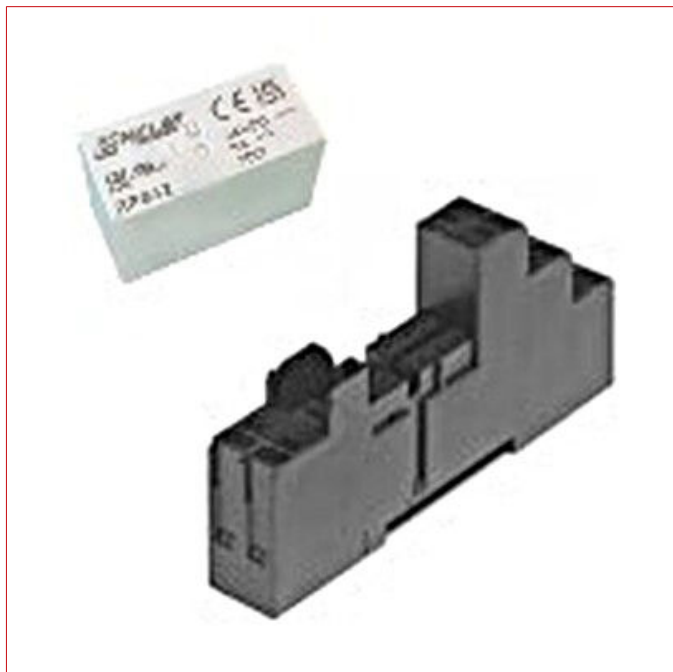

Tehnički podaci

Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	2000VA
Maksimalni napon (V)	440VAC/300VDC
Kontaktni materijal	AgNi
Početni kontakti otpor (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Električni životni vek (životni ciklus)	50000
Mehanički životni vek	10000000 Operating cycles
Otpornost izolacije (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Početni probojni napon	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susednih kontakata	2500VAC 1min
Između kontakata i špulne	5000VAC 1min
Vreme rada (pri nominalnom naponu) (ms)	15ms max
Vreme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	8ms max
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g
Vlažnost vazduha (%)	5% - 85% RH

Tehnički podaci - nastavak


Podaci o špulni

Nazivni napon DC	24V
Napon privlačenja (uklopa) DC (V)	16.8V
Napon ispada DC	2.4V
Otpor špulne	1440 x (1±10%)Ω


Utičnica

Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	8
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-40 to +70
Dielektrična snaga	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

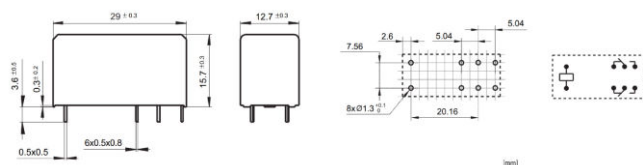


Abmessungen Sockel

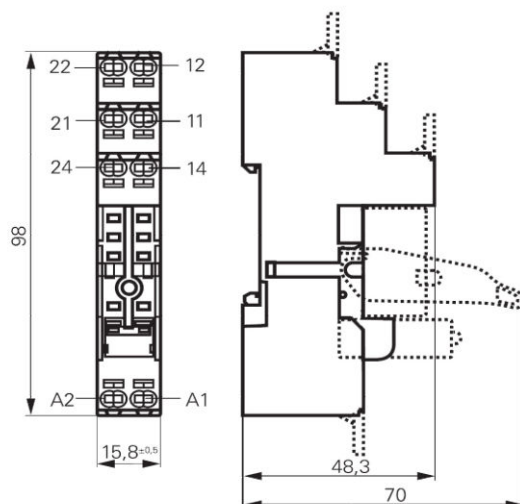

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

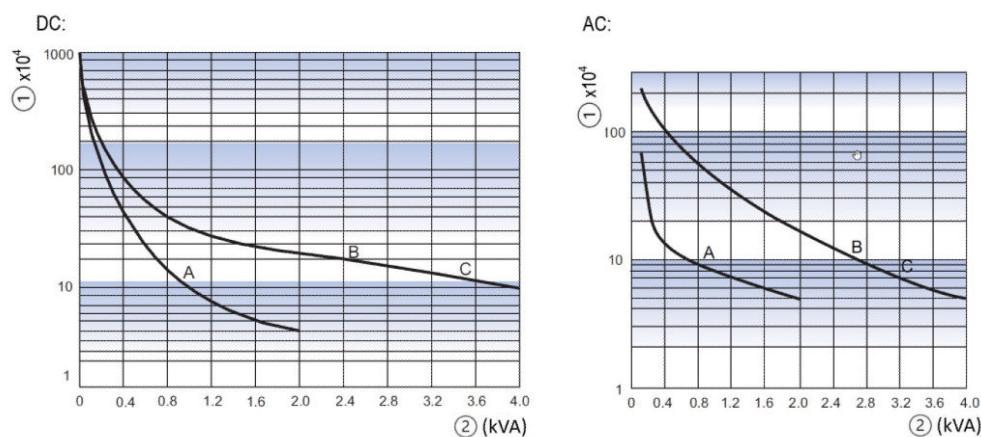

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

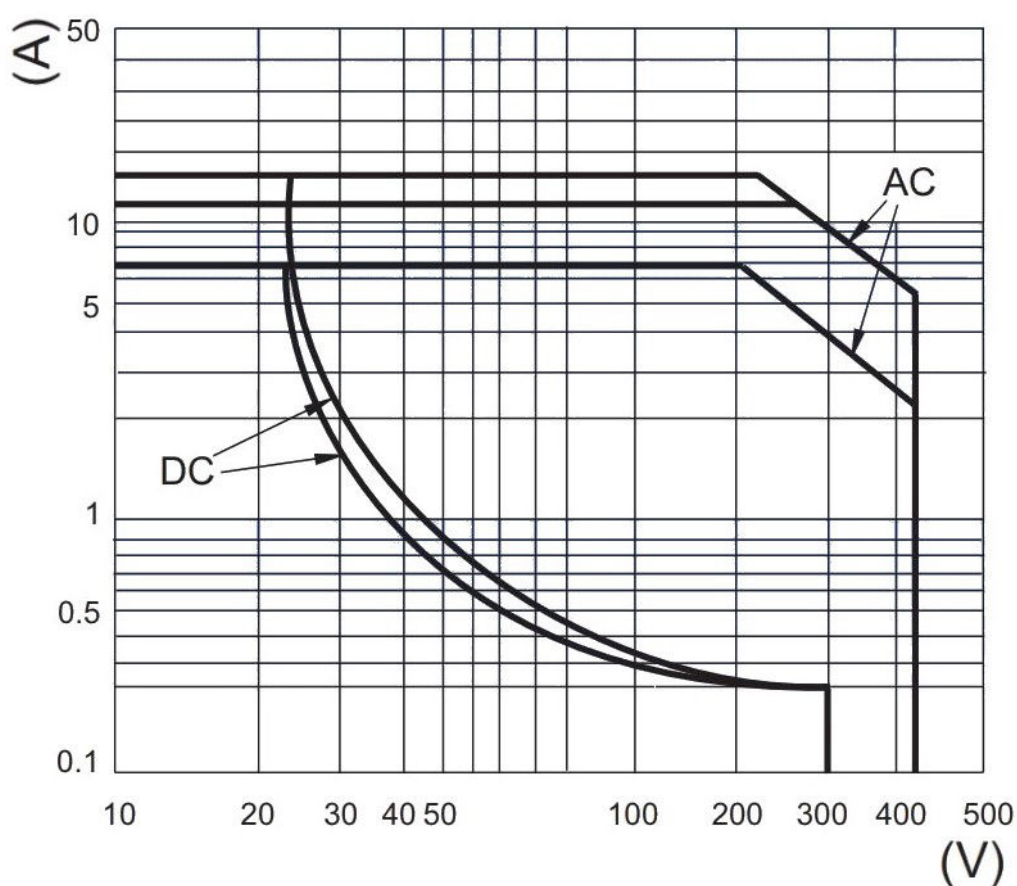

OPIS

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 24VDC, 5mm, podnožje

Kat. broj

RPS99024