


Tehničke karakteristike artikla: RPS99730--

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 230VAC, 5mm, podnožje

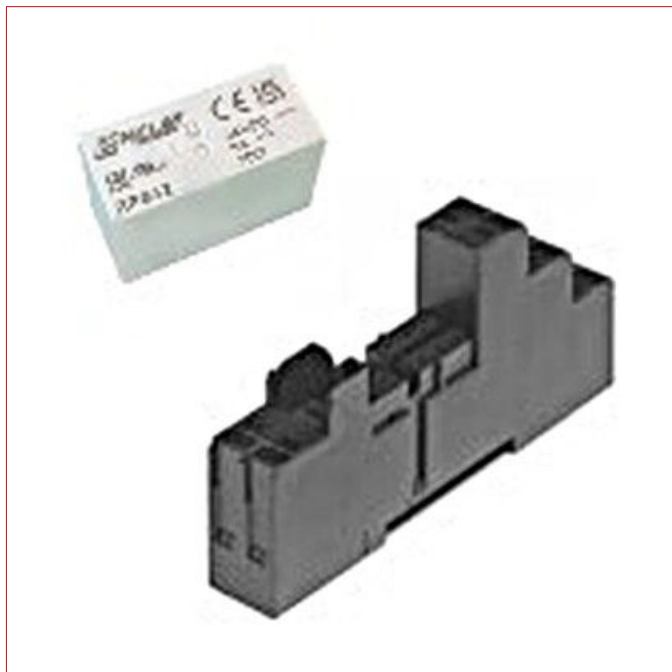


Tehnički podaci

Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	2000VA
Maksimalni napon (V)	440VAC/300VDC
Kontaktni materijal	AgNi
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Električni životni vek (životni ciklus)	50000
Mehanički životni vek	10000000 Operating cycles
Otpornost izolacije (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Početni probojni napon	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susednih kontakata	2500VAC 1min
Između kontakata i špulne	5000VAC 1min
Vreme rada (pri nominalnom naponu) (ms)	15ms max
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g
Vlažnost vazduha (%)	5% - 85% RH
Podaci o špulni	
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	172.5V


Tehnički podaci - nastavak

Napon ispada AC	34.5V
Otpor špulne	32500 x (1±15%)Ω
Utičnica	
Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	8
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-40 to +70
Dielektrična snaga	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

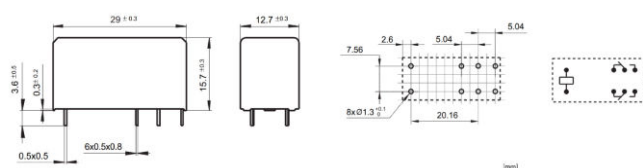


Abmessungen Sockel

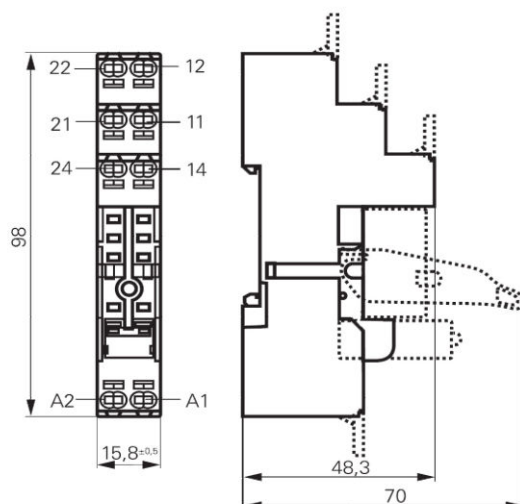

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

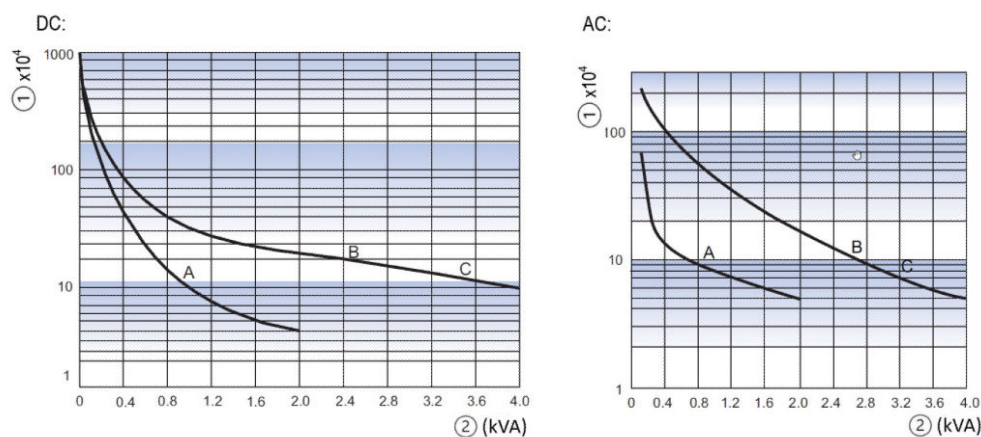

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

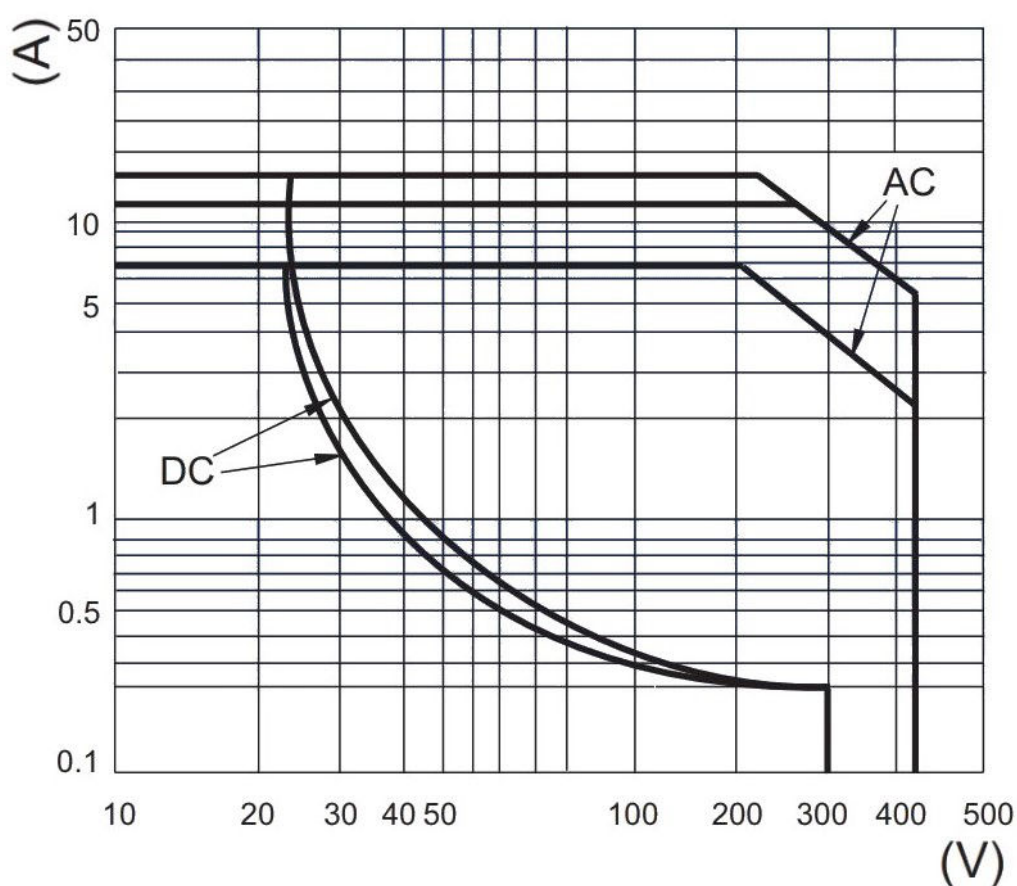

OPIS

SET: Print relej, 2 C/O, 8A, 230VAC, 5mm, podnožje

Kat. broj

RPS99730