

Tehničke karakteristike artikla: RPSET4730-

SET: PCB Releј, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm raster sa podnoћjem

S-Relay, serija RPS




Tehnički podaci

Neto težina (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Nazivna struja [Omski teret] (A)	8
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	2000VA
Maksimalni napon (V)	440VAC/300VDC
Kontaktни materijal	AgNi
Početni kontaktни otpor (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Električni životni vek (životni ciklus)	50000
Mehanički životni vek	10000000 Operating cycles
Otpornost izolacije (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Početni probojni napon	
Između otvorenih kontakata	1000VAC 1min
Između susednih kontakata	2500VAC 1min
Između kontakata i špulne	5000VAC 1min
Otpornost na vibracije	10Hz - 150Hz 10g/5g


Tehnički podaci - nastavak

Vlažnost vazduha (%)	5% - 85% RH
Podaci o špulni	
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	172.5V
Napon ispada AC	34.5V
Otpor špulne	32500 x (1±15%)Ω
Utičnica	
Nazivni napon	250V-AC
Nazivna struja (A)	10
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-40 to +70
Dielektrična snaga	5000VAC
Moment zatezanja (Nm)	0,6N.m


Dimensions and Circuit Diagram: Relay

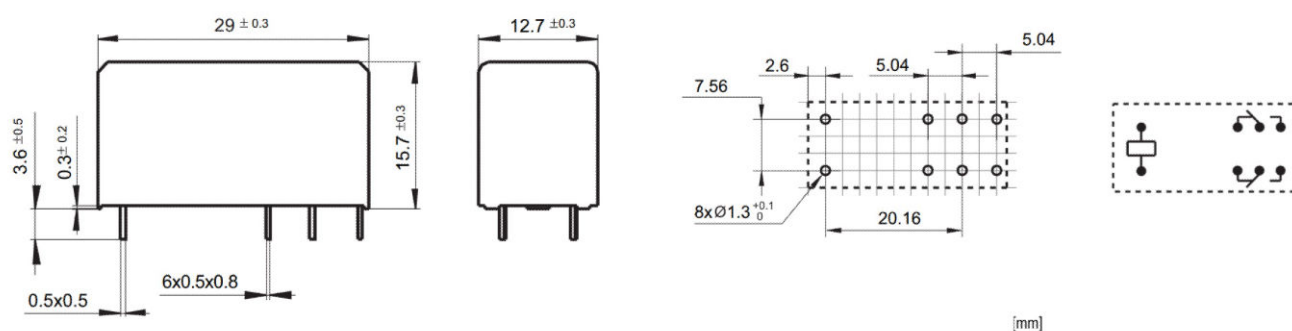


Dimensions and Circuit Diagram: Socket

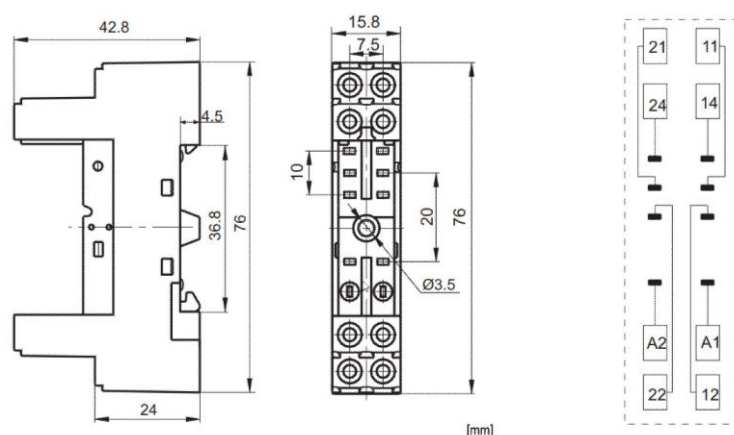


Dimensions: Retaining clip

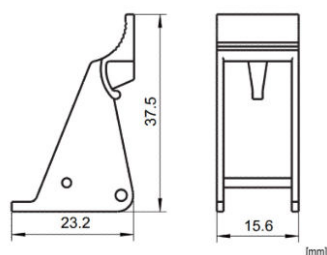


Dimensions: Marking tag

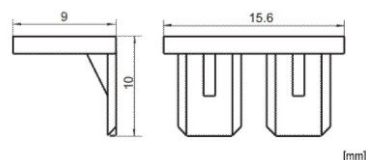


Dijagram: SET: PCB Relej, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm raster sa podnožjem

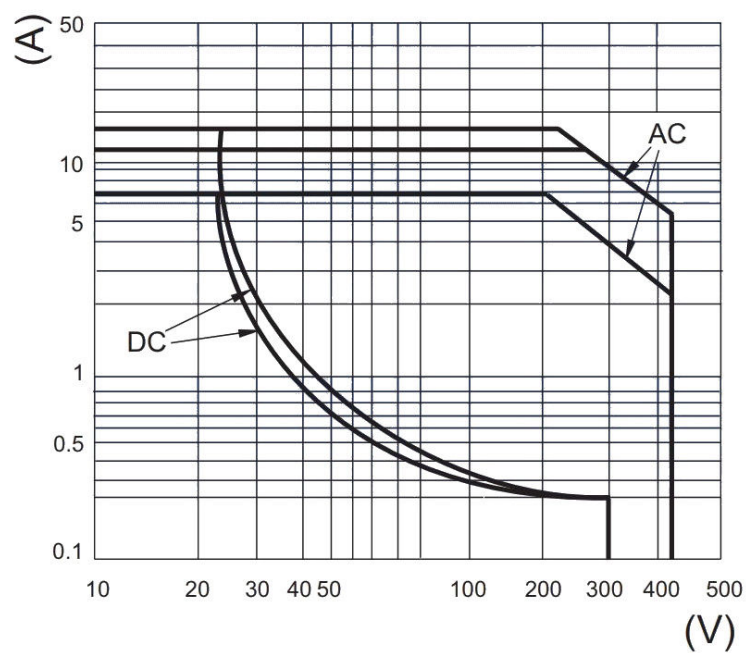

Dijagram: SET: PCB Relej, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm raster sa podnožjem

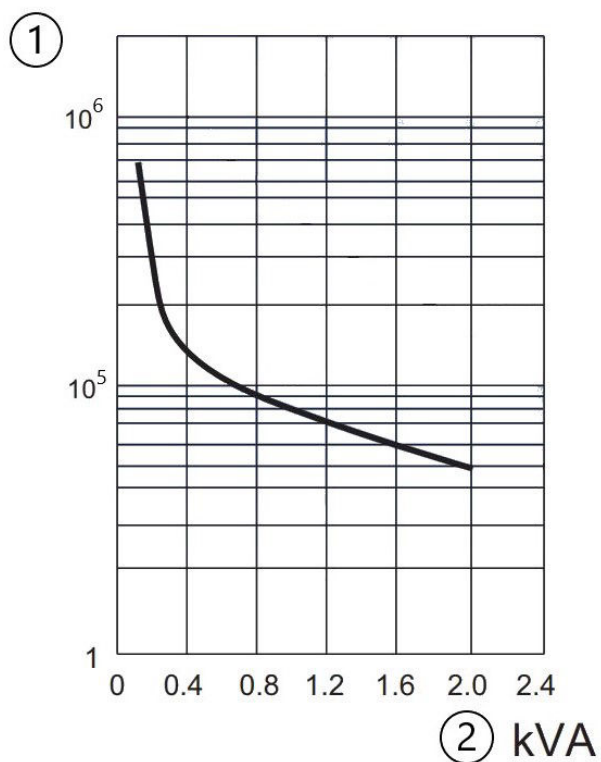

Dijagram: SET: PCB Relej, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm raster sa podnožjem

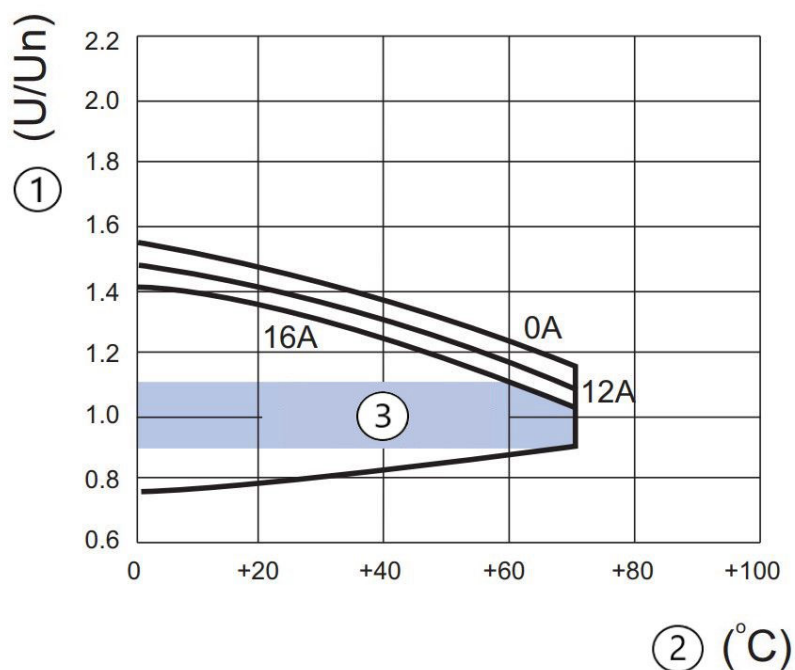

OPIS

Kat. broj

SET: PCB Relej, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm raster sa podnožjem

RPSET4730

S-Relay, serija RPS