

Tehničke karakteristike artikla: RXT21R24--

Uski industrijski relej 2 C/O, 24VAC, 5A, LED

S-relej, serija RXT




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	2 CO
Nazivna struja kontakata (A)	5
AC-špulna (VAC)	24
Nazivna struja [Omski teret] (A)	5
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	2000VA / 240W
Kontaktni materijal	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤ 50mΩ
Električni životni vek (životni ciklus)	≥ 10 ⁵ operacija (1800 operacija/h)
Mehanički životni vek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	≤ 80% (nazivni napon)
Napon ispada AC	≥ 30% (nazivnog napona)
Maksimalni napon (V)	110% (Rated voltage)
Otpornost izolacije (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Sopstvena potrošnja špulne [AC] (VA)	~ 1VA
Vreme rada (pri nominalnom naponu) (ms)	≤ 20ms
Vreme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 10ms


Tehnički podaci - nastavak

Početni probojni napon	-
Između otvorenih kontakata	1000VAC/1min
Između susednih kontakata	2000VAC/1min
Između kontakata i špulne	2000VAC/1min
Vlažnost vazduha (%)	35% - 85% RH
Pritisak vazduha	86 - 106kPa
Otpornost na udarce	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz
Neto težina (kg)	0,02
Gubitak snage (W)	0,50


Dijagram: Uski industrijski relej 2 C/O, 24VAC, 5A, LED

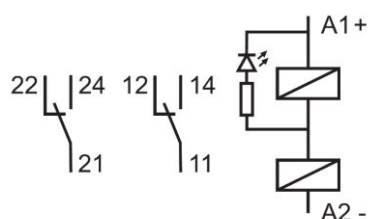

Dimenzija: Uski industrijski relej 2 C/O, 24VAC, 5A, LED

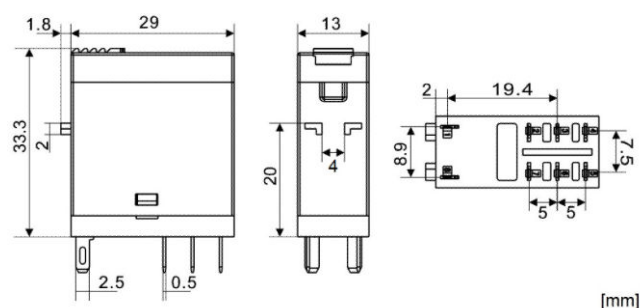

Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last

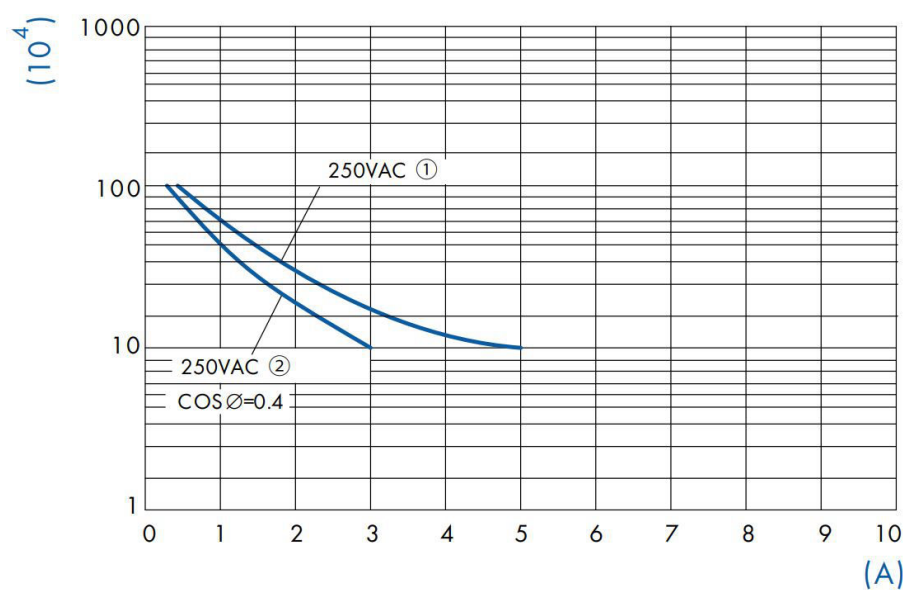

Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Uski industrijski relej 2 C/O, 24VAC, 5A, LED S-relej, serija RXT	RXT21R24
Dodatni pribor	
Podnožje za RXT relej 2p na vijak montaža na DIN šinu S-relej, serija RXT	YRXT2010
Podnož. za RXT relej 2p na oprugu montaža na DIN šinu S-relej, serija RXT	YRXT2110