

Tehničke karakteristike artikla: WKA204008-

Priključna kutija od čeličnog lima, IP66, V=200 Š=400 D=80mm

RAL7035, sa donjim profilima, brzo otvaranje na 1/4 okreta, bez montažne ploče



SCHRACK info

- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	400,00
------------------	--------

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	200,00
Neto dubina (mm)	80,00
Neto težina (kg)	2,50
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
IP stepen zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Otpornost na udar	IK08
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Gubitak snage (W)	-36,00

Tehnički detalji - Kućišta serije WKA

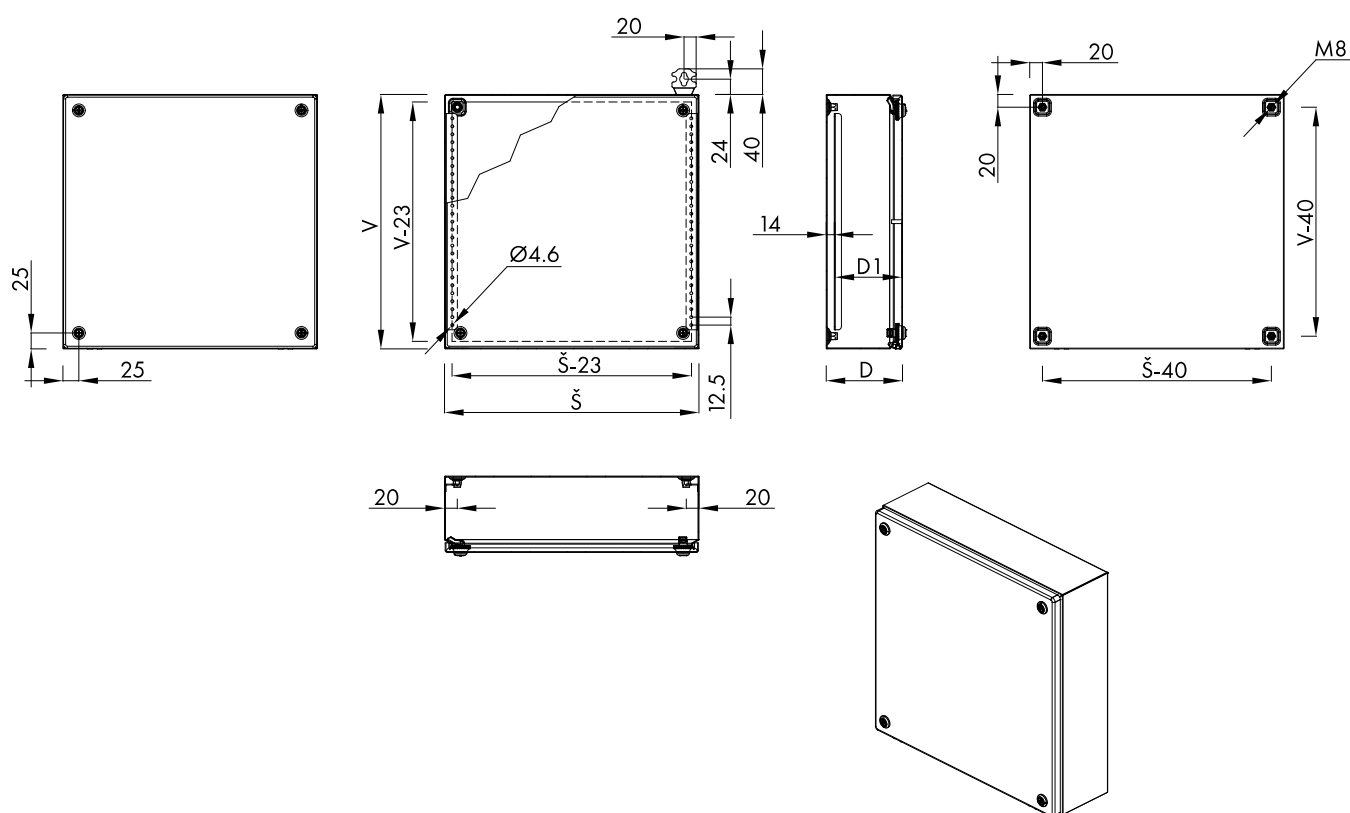

[mm]

Lista fajlova: Priključna kutija od čeličnog lima, IP66, V=200 Š=400 D=80mm

Gehäuse (mm)				Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA151508	150	150	80	1,00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	1,50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	1,50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	1,50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	2,00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	2,50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	1,00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	1,30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	2,50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	2,50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	2,00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	2,30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	3,00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	4,00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	5,00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	5,50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	3,50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	4,00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	5,00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	6,00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	5,50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	8,00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	9,15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Priključna kutija od čeličnog lima, IP66, V=200 Š=400 D=80mm RAL7035, sa donjim profilima, brzo otvaranje na 1/4 okreta, bez montažne ploče	WKA204008
Dodatni pribor	
Nosači za zidnu montažu za WSA kućišta PAK=4 kom. pocinkovano, pakovanje 4 kom.	WSAWB004
Montažna ploča za WKA2040, V=200mm, Š=400mm Pocinkovani čelični lim	WKAMP2040
DIN-šine V=15mm za priklj. kutije šir. 400mm i BUS-kućišta 1PU=5komada, pogodno za priključne kutije WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012- i BUS- WKADR400 kućišta WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B, WKA304015G	