

Tehničke karakteristike artikla: WKA306015G

BUS-kuć. IP66 sa zast. vratima, RAL7035, V=300 Š=600 D=155mm

Čelični lim sa šarkama, brzo otvaranje na 1/4 okreta, bez montažne ploče



SCHRACK info


- BUS-razdjelnici u četiri različite veličine, svaka dostupna s punim ili prozirnim poklopcem (ispuna od akrilnog stakla - pleksiglasa)
- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.2mm
- Kućište (baza): presavijeno i zavareno s četiri montažne rupe na stražnjoj ploči uključujući profile za montažu DIN šina ili montažnih ploča
- Brtva: ekstrudirana jednodijelna poliuretanska brtva
- Uzemljenje: vijak za uzemljenje M6x16mm u poklopcu (sadrži M6 matice i podloške za uzemljenje)
- Isporuka sadrži: bazu, poklopac sa šarkama, vijke za poklopac i profile za montažu
- Dodatna oprema: montažne ploče WKAMPxxxx, DIN šine WKADRxxxx i zidni nosači WSAWB004
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP66
- Otpornost na udarce: IK08, IK06 s prozirnim poklopcem
- Boja: RAL 7035 (svijetlo siva)



Tehnički podaci


Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto dubina (mm)	155,00
Neto težina (kg)	9,12
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	50
IP stepen zaštite	IP66
Klasa zaštite	I
Otpornost na udar	IK06
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)
Gubitak snage (W)	-90,00

Tehnički detalji - BUS-razdjelnik s prozirnim poklopcem WKA

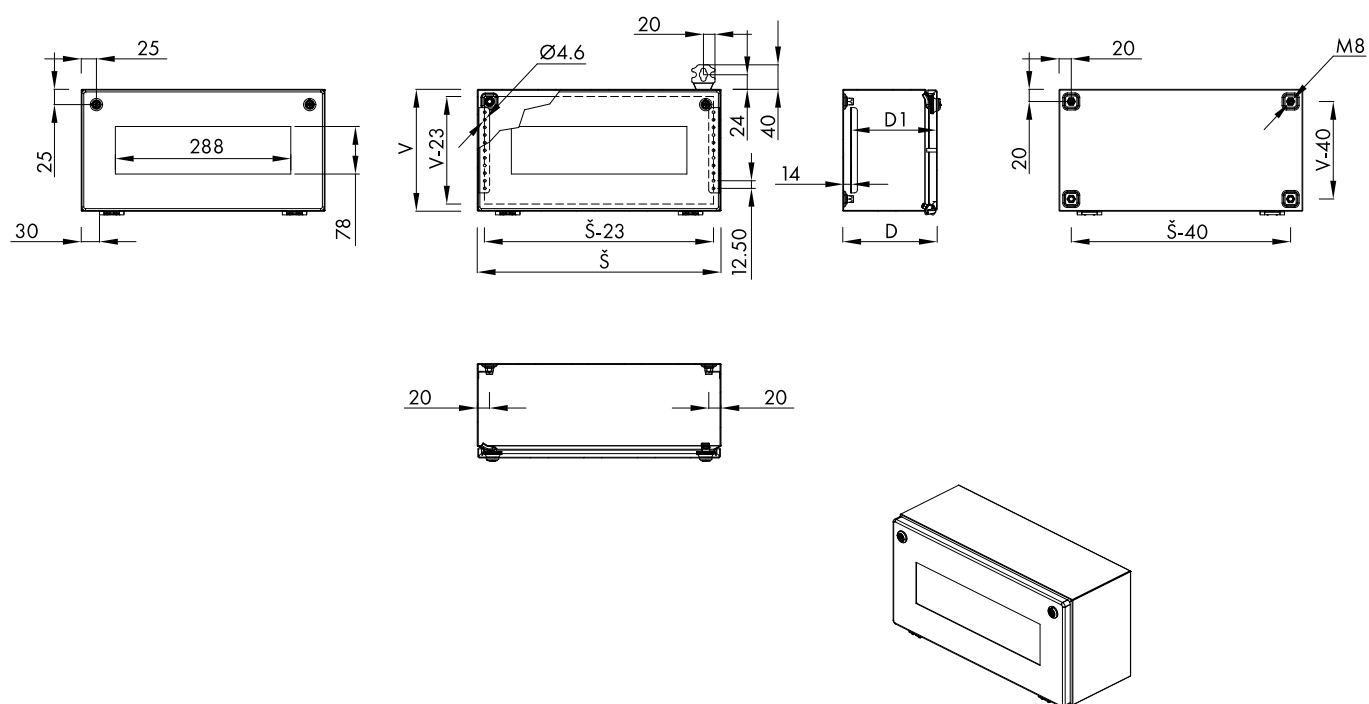

[mm]

Dimenzija: BUS-kuć. IP66 sa zast. vratima, RAL7035, V=300 Š=600 D=155mm

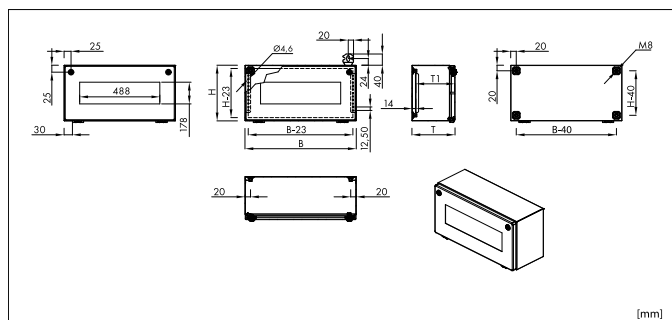

Lista fajlova: BUS-kuć. IP66 sa zast. vratima, RAL7035, V=300 Š=600 D=155mm

Gehäuse (mm)					Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T	Sichtfenster			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA204015G	200	400	155	✓	5,00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6,60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9,12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11,90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
BUS-kuć. IP66 sa zast. vratima, RAL7035, V=300 Š=600 D=155mm Čelični lim sa šarkama, brzo otvaranje na 1/4 okreta, bez montažne ploče	WKA306015G
Dodatni pribor	
Nosači za zidnu montažu za WSA kućišta PAK=4 kom. pocinkovano, pakovanje 4 kom.	WSAWB004
Montažna ploča za WKA3060, V=300mm, Š=600mm Pocinkovani čelični lim	WKAMP3060
DIN-šine V=15mm za priklj. kutije šir. 600mm i BUS-kućišta 1PU=5komada, pogodno za priključne kutije WKA206012-, WKA306012-, WKA406012- i BUS-kućišta WKA306015B, WKA306015G	WKADR600