

Tehničke karakteristike artikla: WSAIE4040P

Modularni umetak 3-redova svaka 17MŠ, V=400 Š=400mm

Okretan, pogodan za WSA4040210



SCHRACK info


- Za ugradnju modularnih uređaja na DIN nosač
- Razmak između DIN nosača:
 - 120mm kod WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P i WSAIE1280P
 - 130mm kod WSAIE5040P, WSAIE1060P i WSAIE1260P
 - 140mm kod WSAIE4030P i WSAIE4040P
- Korisna dubina između prednjeg poklopca WSAIE instalacijskog umetka i vrata WSA ormara je 32.5mm
- Debljina materijala: 1.2mm
- Stupanj zaštite: IP3XD u skladu s IEC 60529
- Boja: RAL7035 (svijetlo siva)
- Isporučka sadrži:
 - 1 prednja vrata s 45mm otvorima za uređaje
 - 2 vertikalna profila
 - 2 točke zatvaranja (gore/dolje)
 - Montažni nosači
 - Montažni materijal

Tehnički podaci

Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	400,00
Neto visina (mm)	400,00
Neto dubina (mm)	61,00
Neto težina (kg)	3,30
Opis boje	RAL 7035 (svetlo siva)

Dimenzija: Modularni umetak 3-redova svaka 17MŠ, V=400 Š=400mm

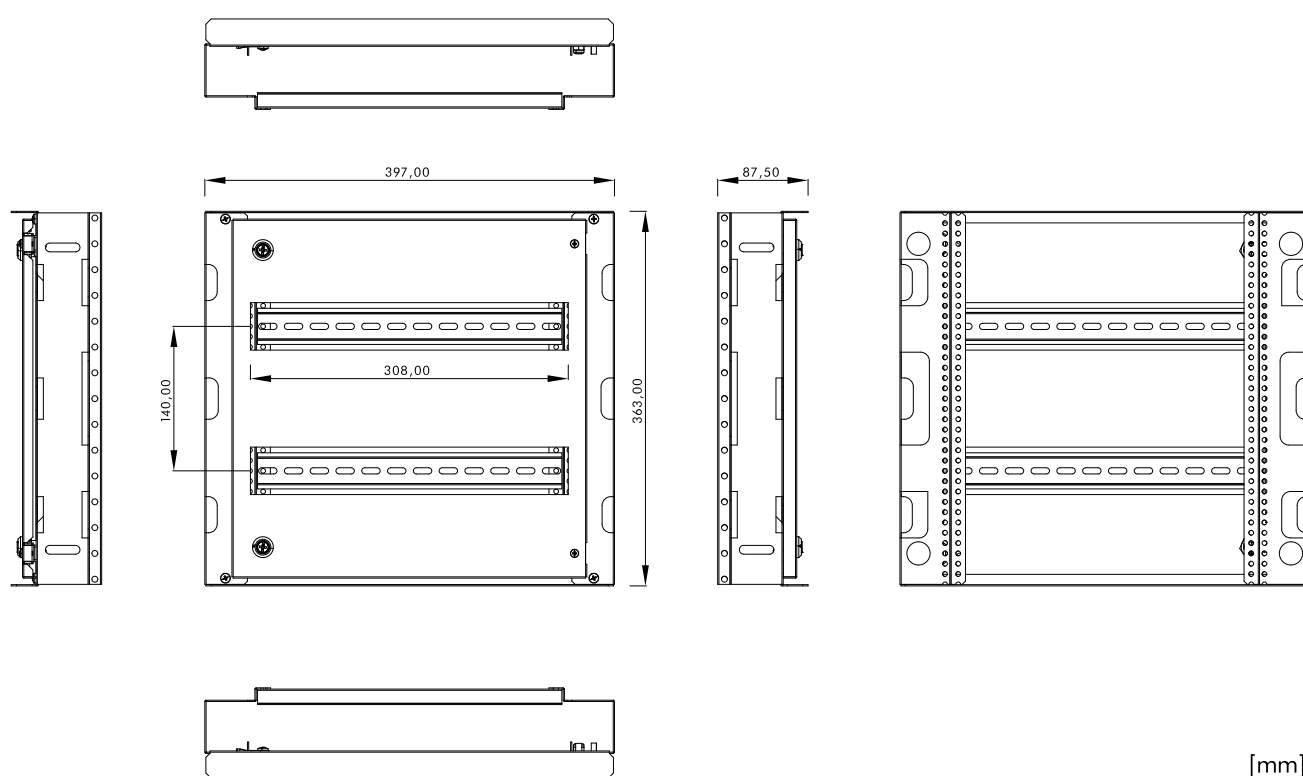

OPIS

Kat. broj

Modularni umetak 3-redova svaka 17MŠ, V=400 Š=400mm

WSAIE4040P

Okretan, pogodan za WSA4040210