

Tehničke karakteristike artikla: YRTS1030--

Podnožje releja za oprugom, 5mm, logični raspored za XT i RT

S-relej, za RT i RPS releje; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- For PCB Relays RT and RPS (Pinnings 5mm)
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- Double clamps per terminal


Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	85
Standard proizvoda	EN 61984
IP stepen zaštite	IP20
Stepen zagađenja	3
Tip priključka	Opružne stezaljke
Početni probojni napon	
Između susednih kontakata	2500 V/min
Između kontakata i špulne	4000 V/min
Nazivni napon	300VAC
Nazivna struja (A)	10

Tehnički podaci - nastavak

Neto težina (kg)	0,04
Pun presek (mm ²)	0.5 - 2.5
Fleksibilna žica (mm ²)	0.5 - 2.5
Fleksibilna sa papučicom (mm ²)	0.5 - 2.5

Circuit diagram

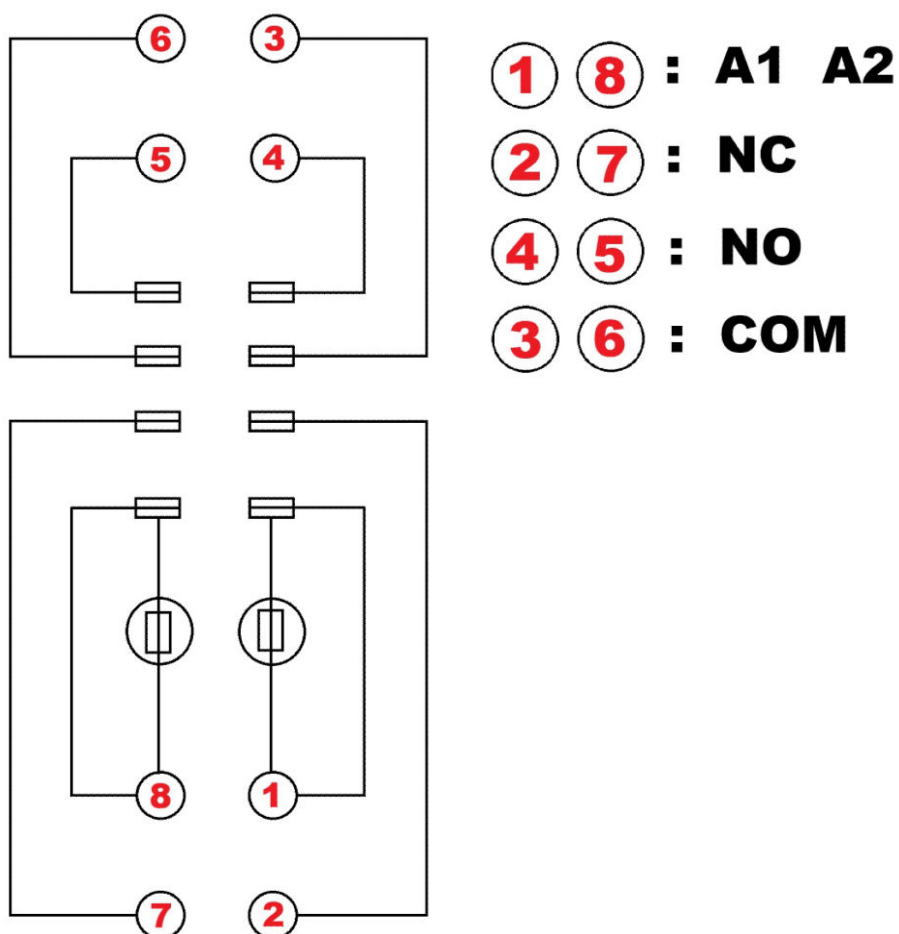

Dimensions

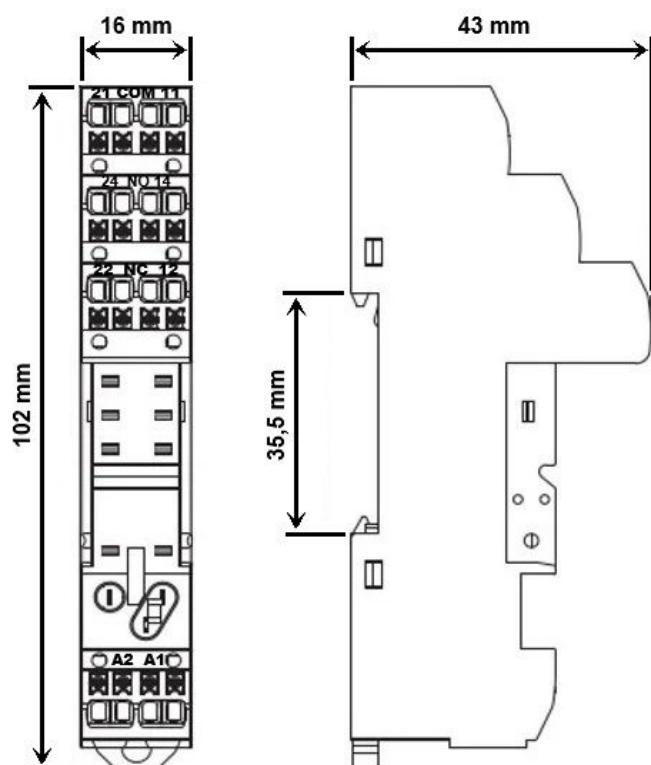


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Podnožje releja za oprugom, 5mm, logični raspored za XT i RT	YRTS1030
S-relej, za RT i RPS releje; 300VAC, 10A	
Dodatni pribor	
LED+PD modul, zeleni 6-24VDC A1+ za RS podnožje	YRS12024
S-Relay	
Zaštitni diodni modul 6-230VDC za RS podnožje	YRS13250
S-Relay	
LED modul zeleni 110-240VAC za RS podnožje	YRS11730
S-Relay	
Led+FD modul crveni 6-24V DC A1+ za S-relej podnožja	YRS16024
Led+FD modul crveni 6-24V DC A1+ za S-relej podnožja	
RC-član 110-240VAC za podnožje tipa YRS	YRS14730
S-Relay	
LED utični modul, zeleni, 24V AC/DC za RS seriju releja	YRS11524
za postolja releja RS serije	
Led modul crveni, 110-240VAC, za S-relej podnožja	YRS15730
Led modul crveni, 110-240VAC, za S-relej podnožja	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
RC-član 6-24VAC za podnožje tipa YRS S-Relay	YRS14524
RC-član 6-24VAC za podnožje tipa YRS S-Relay	YRS14524
Držač za podnožje za RT releja, sa funkcijom izbacivanja za RT2, RT3, RT4 releje	YRTS4000
Natpisna pločica za podnožja YRTS i YRXT S-releji, serija RXT	YRXT2000
Kratkospojnik za YRS5 i YRXT utična podnožja S-Relay	YRS60000