

Tehničke karakteristike artikla: YRXT1010--

Podnožje za RXT relej 1p na vijak montaža na DIN šinu


S-relej, serija RXT



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	85
IP stepen zaštite	IP20
Stepen zagađenja	3
Nazivna struja kontakata (A)	16
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Tip priključka	Kleme sa šrafom
Između susednih kontakata	2500V/s
Između kontakata i špulne	4000V/s
Nazivni napon	300VAC
Maks. moment zatezanja (Nm)	1
Dielektrična snaga	-
Neto težina (kg)	0,04
Pun presek (mm ²)	0.5 - 2.5
Fleksibilna žica (mm ²)	0.5 - 2.5
Fleksibilna sa papučicom (mm ²)	0.5 - 2.5

Dijagram: Podnožje za RXT relej 1p na vijak montaža na DIN šinu

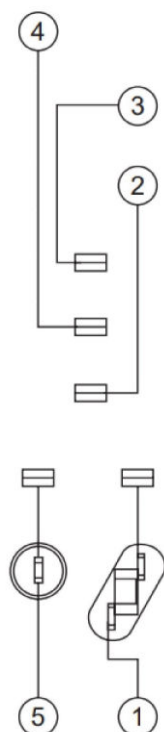

Dimenzija: Podnožje za RXT relej 1p na vijak montaža na DIN šinu

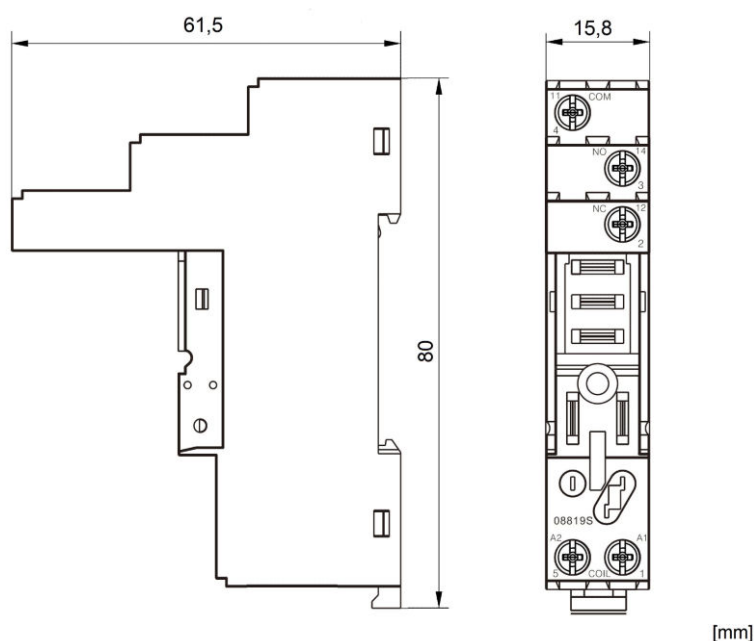


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Podnožje za RXT relej 1p na vijak montaža na DIN šinu	YRXT1010
S-relej, serija RXT	
Dodatni pribor	
Držač-izbacivač za RXT rele	YRXT4000
S-relej, serija RXT	
Natpisna pločica za podnožja YRTS i YRXT	YRXT2000
S-relej, serija RXT	
Kratkospojnik 8p za podnožje RXT releja	YRXT6000
S-relej, serija RXT	
Zaštitni diodni modul 6-230VDC za RS podnožje	YRS13250
S-Relay	
LED+PD modul, zeleni 6-24VDC A1+ za RS podnožje	YRS12024
S-Relay	
LED utični modul, zeleni, 24V AC/DC za RS seriju releja	YRS11524
za postolja releja RS serije	
LED modul zeleni 110-240VAC za RS podnožje	YRS11730
S-Relay	
RC-član 6-24VAC za podnožje tipa YRS	YRS14524
S-Relay	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
RC-član 110-240VAC za podnožje tipa YRS S-Relay	YRS14730
Led+FD modul crveni 6-24V DC A1+ za S-relej podnožja Led+FD modul crveni 6-24V DC A1+ za S-relej podnožja	YRS16024
Led modul crveni, 110-240VAC, za S-relej podnožja Led modul crveni, 110-240VAC, za S-relej podnožja	YRS15730