

Tehničke karakteristike artikla: YRXT1110--

Podnož. za RXT relej 1p na oprugu montaža na DIN šinu


S-relej, serija RXT




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	85
IP stepen zaštite	IP20
Stepen zagađenja	3
Nazivna struja kontakata (A)	16
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Tip priključka	Opružne stezaljke
Između susednih kontakata	2500V/s
Između kontakata i špulne	4000V/s
Nazivni napon	300VAC
Dielektrična snaga	-
Neto težina (kg)	0,04
Pun presek (mm²)	0.5 - 1.5
Fleksibilna žica (mm²)	0.5 - 1.5
Fleksibilna sa papučicom (mm²)	0.5 - 1.5

Dijagram: Podnož. za RXT relej 1p na oprugu montaža na DIN šinu

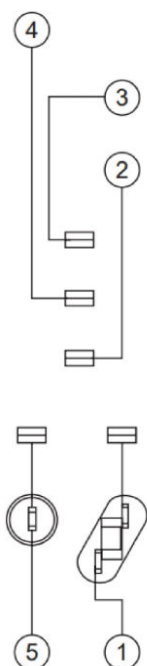

Dimenzija: Podnož. za RXT relej 1p na oprugu montaža na DIN šinu

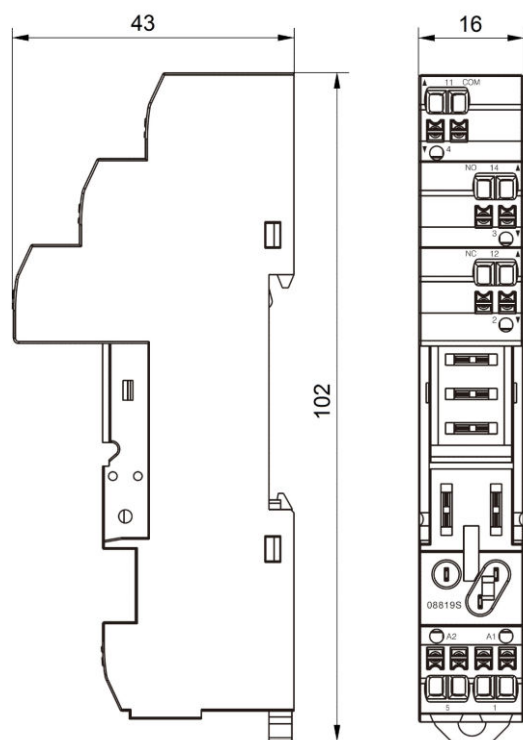

[mm]

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Podnož. za RXT relej 1p na oprugu montaža na DIN šinu S-releij, serija RXT	YRXT1110
Dodatni pribor	
Držač-izbacivač za RXT rele S-releij, serija RXT	YRXT4000
Natpisna pločica za podnožja YRTS i YRXT S-releij, serija RXT	YRXT2000
Kratkospojnik za YRS5 i YRXT utična podnožja S-Relay	YRS60000
Zaštitni diodni modul 6-230VDC za RS podnožje S-Relay	YRS13250
LED+PD modul, zeleni 6-24VDC A1+ za RS podnožje S-Relay	YRS12024
LED utični modul, zeleni, 24V AC/DC za RS seriju releja za postolja releja RS serije	YRS11524
LED modul zeleni 110-240VAC za RS podnožje S-Relay	YRS11730
RC-član 6-24VAC za podnožje tipa YRS S-Relay	YRS14524
	YRS14730
Led+FD modul crveni 6-24V DC A1+ za S-releij podnožja Led+FD modul crveni 6-24V DC A1+ za S-releij podnožja	YRS16024
Led modul crveni, 110-240VAC, za S-releij podnožja Led modul crveni, 110-240VAC, za S-releij podnožja	YRS15730