


Tehničke karakteristike artikla: IS050019-A

Sabirnica 3p za FID skl. (BC) i odvodnika prenap. (IS2)/TNS

za povezivanje fidove sklopke serije BC sa odvodnicima prenapona B/C, IS2xxxxx

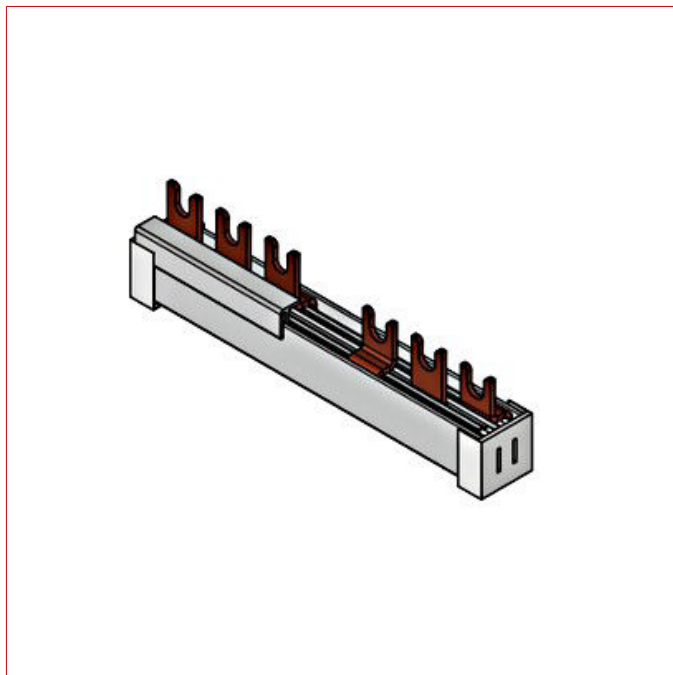

Tehnički podaci

Verzija	Pribor
Pribor	sabirnica
Nazivni napon	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

OPIS	Kat. broj
Sabirnica 3p za FID skl. (BC) i odvodnika prenap. (IS2)/TNS za povezivanje fidove sklopke serije BC sa odvodnicima prenapona B/C, IS2xxxxx	IS050019-A