


Tehničke karakteristike artikla: H6GTY05K0Y

# Patch kabl RJ45, Cat.6a STP 10Gb, LSOH, 5m, žuti, PREMIUM

4PPoE 100W, PREMIUM, LSOH



## SCHRACK info

Prespojni kablovi za generičko kabliranje u strukturnim mrežnim sustavima RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP dvostruko oklopljeni. Za prijenosne brzine do 10 Gigabit Ethernet. Frekvencijsko područje do 500 MHz. Ovaj kabl nudi maksimalnu sigurnost podataka zahvaljujući dvostruko oklopljenim paricama i 360° oklopljenim RJ45 konektorima. Ovaj prespojni kabl pogodan za primjenu u uredima i podatkovnim centrima.

### Standards:

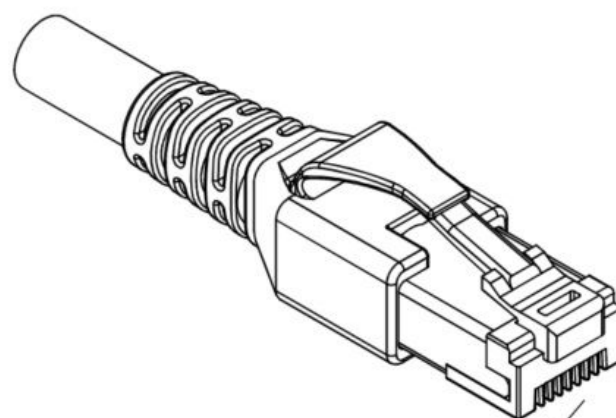
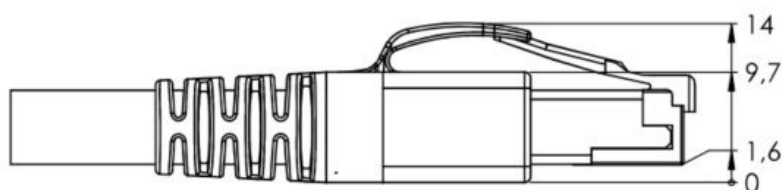
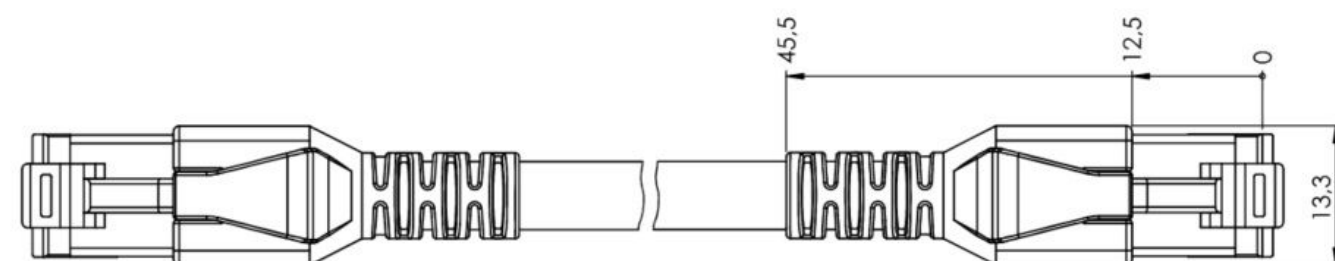
- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Raspored pinova: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07)

## Tehnički podaci

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Kategorija           | Cat.6A                             |
| Konstrukcija kabla   | 4x2xAWG26/7                        |
| Oklop kabla          | S/FTP                              |
| Materijal provodnika | Standardna žica AWG 26/7 (0,457mm) |
| Konekcija            | 1:1                                |
| Brzina prenosa       | 10Gbit                             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Broj parica                           | 4            |
| Oklop                                 | oklopljen    |
| Spoljni omotač kabla                  | LS0H         |
| LED funkcija                          | bez LED      |
| Neto prečnik (mm)                     | 7,00         |
| Neto težina (kg)                      | 0,17         |
| Opis boje                             | žuto         |
| Min. temperatura okoline (°C)         | -25          |
| Maks. temperatura okoline (°C)        | 60           |
| Temperaturni okvir - Operativni (°C)  | -25 do +60   |
| Temperaturni okvir - instalacije (°C) | +0 do +50    |
| Otpor (Ohm)                           | 100 ± 5      |
| Otpornost izolacije (MΩ*km)           | ≥ 2000MΩ/km  |
| Kašnjenje uklopa (ns/m)               | ≥ 10MHz: 4,5 |
| RoHS                                  | konformno    |
| Otpor petlje (Ω/km)                   | 300          |
| 4PPoE                                 | Da           |
| Dužina Patch kabla (m)                | 5,0          |
| Neto širina (mm)                      | 240,00       |
| Neto visina (mm)                      | 200,00       |

**Dimenzija: Patch kabl RJ45, Cat.6a STP 10Gb, LS0H, 5m, žuti, PREMIUM**

Abmessungen RJ 45  
nach IEC 60603-7  
dimension RJ45  
according to IEC 60603-7

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                      | NVP (%) | MASA BAKRA (kg/km) | Kat. broj  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Patch kabl RJ45, Cat.6a STP 10Gb, LS0H, 5m, žuti, PREMIUM<br>4PPoE 100W, PREMIUM, LS0H                                    |         |                    | H6GT05K0Y  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                     |         |                    |            |
| S-JACK Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFB), 4PPoE 100W/24 kom<br>SFB, 4PPoE 100W, Toolless Line (tip HSEMRJ6GS1), PAK=24 kom |         |                    | HSEMRJ6GS2 |
| S-JACK Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFB), 4PPoE 100W, Ed.2.2<br>SFB, 4PPoE 100W, Toolless Line                             |         |                    | HSEMRJ6GS1 |
| Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFB), 4PPoE 100W, Ed.2.2<br>SFB, 4PPoE 100W, Toolless Line                                    |         |                    | HSEMRJ6GBA |
| Modul RJ45 Cat.6A STP 10Gb (SFA), 4PPoE 100W, Ed.2.2<br>SFA, 4PPoE 100W, Toolless Line                                    |         |                    | HSEMRJ6GWA |
| Kabl Cat.7A S/FTP, LS0H-3, 1500Mhz, 4x2xAWG22, 35%, Dca, plavi<br>Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje                     | 79      | 34                 | HSEKP422HP |
| Kabl Cat.7A S/FTP, LS0H-3, 1200Mhz, 4x2xAWG23, 40%, Dca, plavi<br>Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje                     | 80      | 30                 | HSEKP422HK |
| Kabl Cat.7 S/FTP, LS0H, 1000MHz, 4x2xAWG23, 30%, Dca, plavi, 500m<br>Dca-s2, d2, a1 / plavi / 500m                        | 77      | 25                 | HSKP423PP5 |
| Kabl Cat.6a F/FTP, LS0H-3, 500MHz, 4x2xAWG23, Dca, plavi<br>Dca-s2, d2, a1 / plavi / na merenje                           | 79      | 20                 | HSEKP423HA |