





Tehničke karakteristike artikla: LI147266--

KALU 2 zidna i plafonska svetiljka



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	300,00
Neto visina (mm)	190,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto težina (kg)	0,96
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	Brušeni aluminijum
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O3-SLV
Nazivni napon AC (V)	230
Izlazni napon AC (V)	12
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica
Grlo	G53
Snaga (W)	2x50
Broj svetiljki	2
Klasa zaštite	I
Mogućnost zakretanja (°)	90

Dimenzija: KALU 2 zidna i plafonska svetiljka

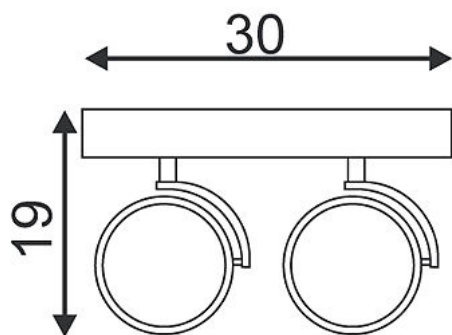


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KALU 2 zidna i plafonska svetiljka	LI147266
Dodatni pribor	
Philips Master LED sijalica, CRI90, 11W, 24°, 3000K, dimabilna	LI560263
LED spot AR111, 10W, 24°, 2700K dimabilni	LI560031